


再生クラッシュランRC-40 (コンクリート塊60%+補足材(碎石)40%)
フローシート(南隅碎石)



再生クラッシュランRC-40(コンクリート塊60%+補足材(碎石)40%)
フローシート(南隅碎石)

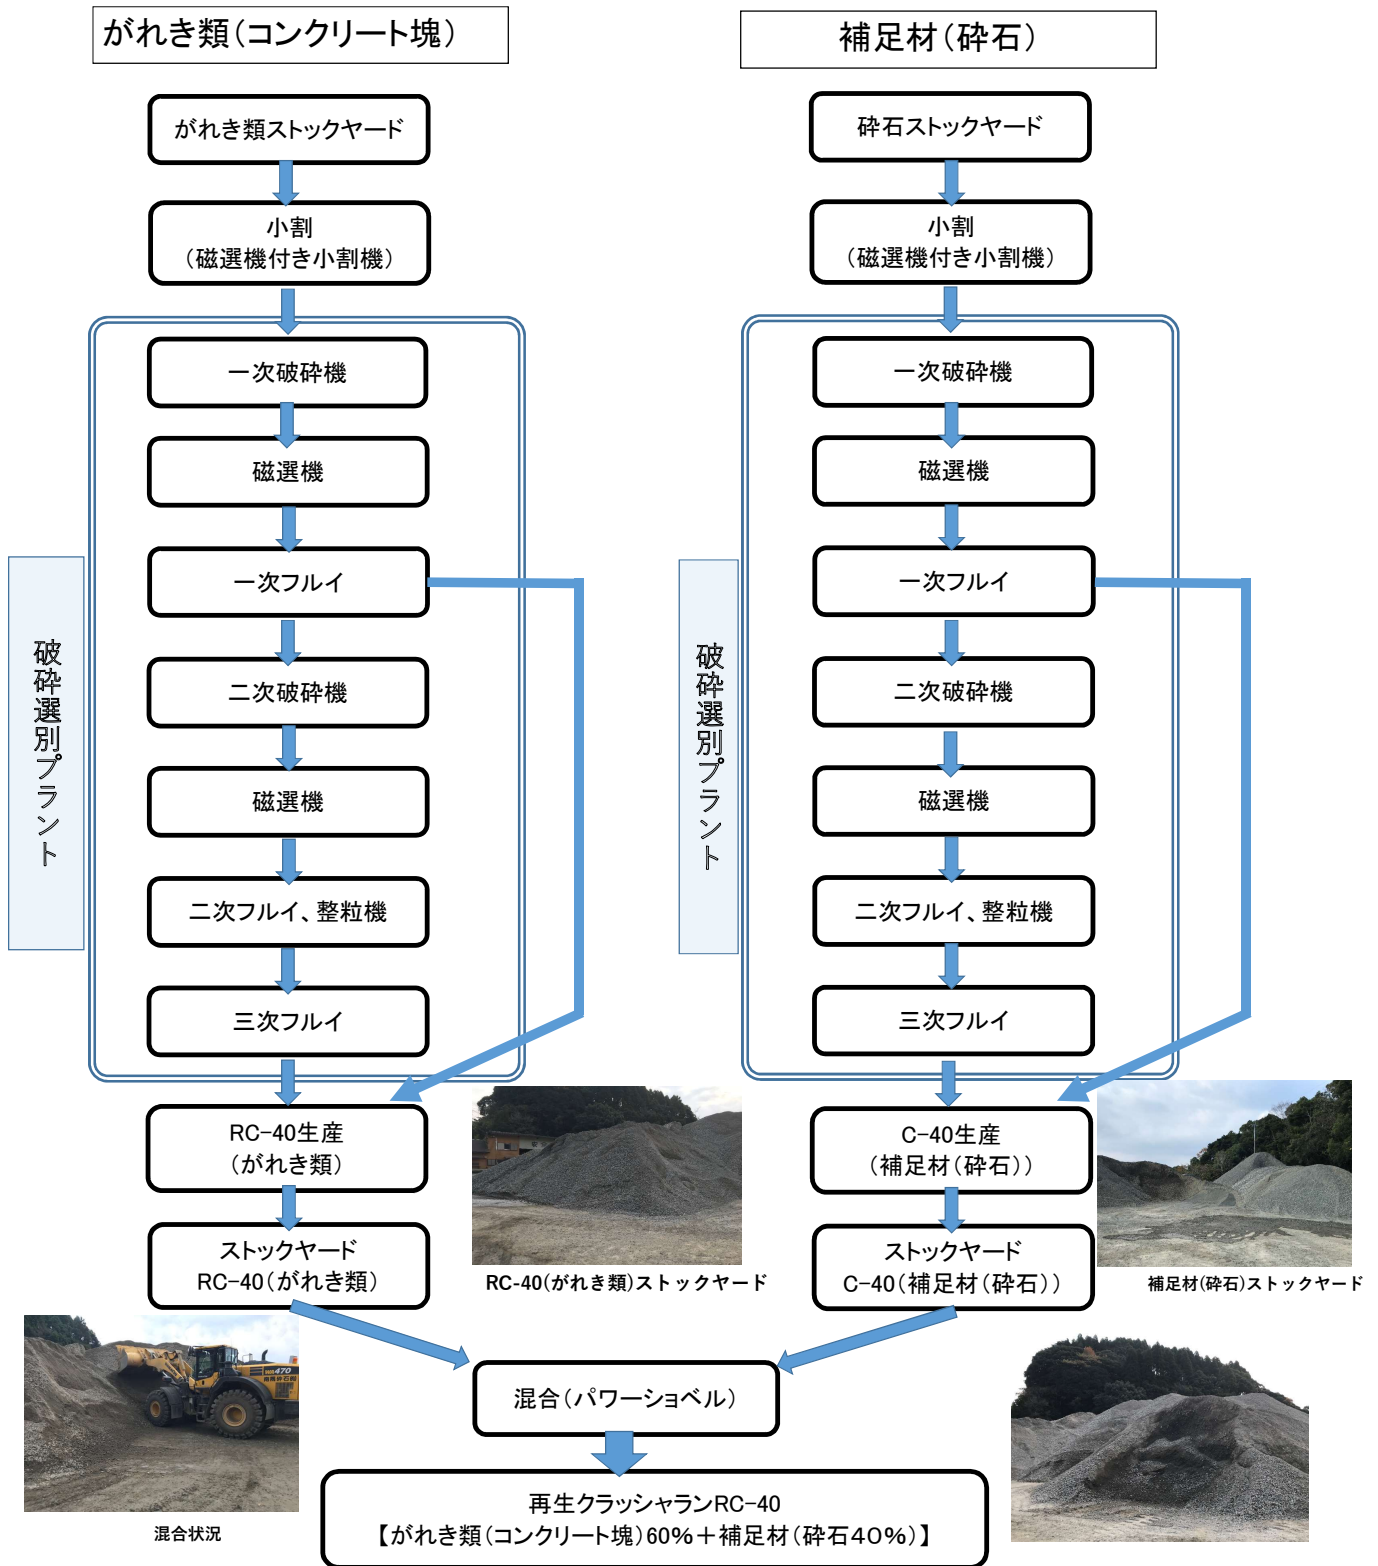

処理前がれき類



一次フルイ




②一次破碎機
ジョークラッシャ



プラント全景

RC-40生産

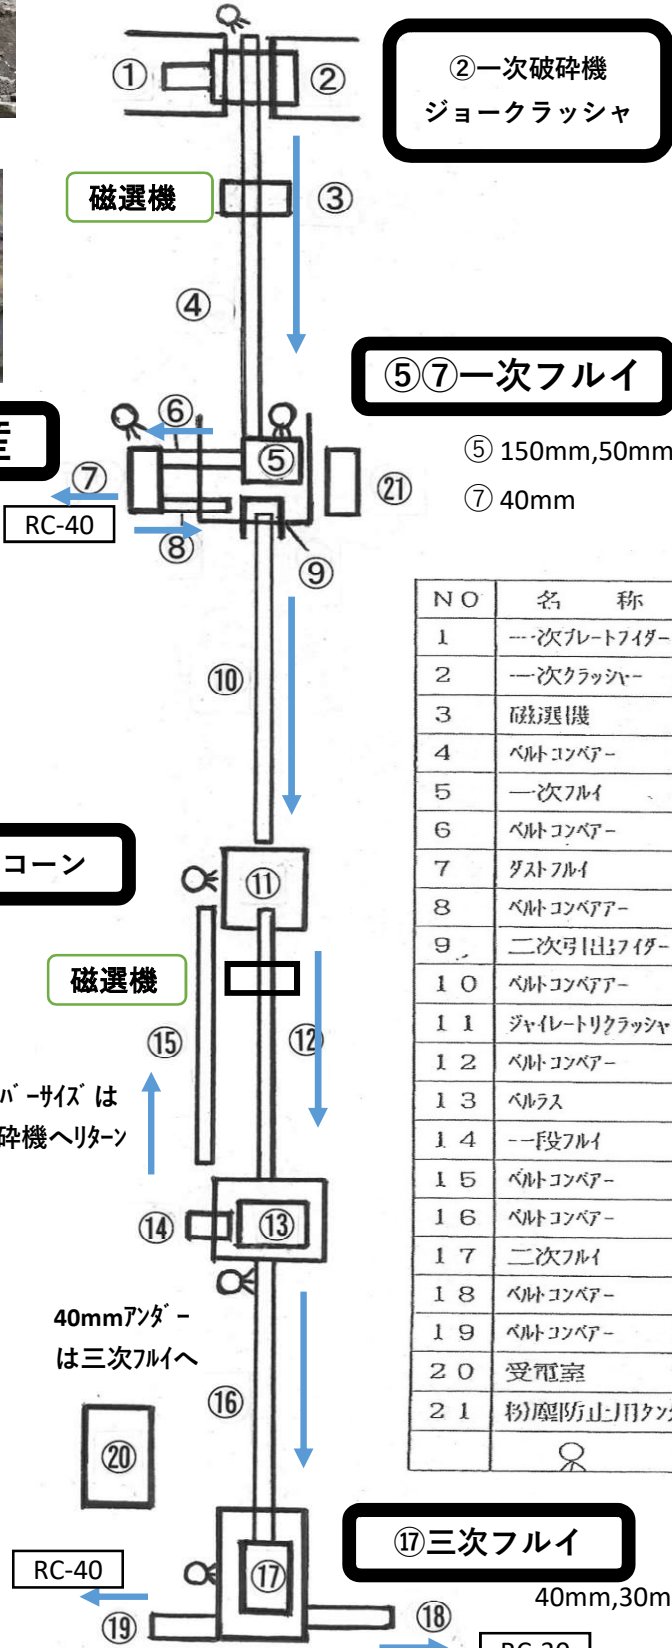

⑤⑦一次フルイ

⑤ 150mm, 50mm
⑦ 40mm

⑪二次破碎機アストロコーン



オーバーサイズは
破碎機へリターン

⑬整粒機



40mmアンダー
は三次フルイへ

⑭二次フルイ



40mm

RC-40生産



⑰40mmフルイ

⑰三次フルイ



三次フルイ

NO	名称	寸法	HP	能力
1	一次プレートフィーダー	1200x2400	7.5	100t/H
2	一次クラッシャー	36X24	75.0	100t/H
3	磁選機	1,050	2.2	
4	ベルトコンベアー	750X30m	15.0	
5	一次フルイ	1200X2400	11.0	100t/H
6	ベルトコンベアー	500X12m	3.7	1
7	ダストフルイ	1200X2400	3.7	30t/H
8	ベルトコンベアー	500X10m	2.2	30t/H
9	二次引出しフィーダー	900X1800	3.7	100t/H
10	ベルトコンベアー	750X25m	11.0	1
11	ジャイロリクラッシャー	36X11	75.0	100t/H
12	ベルトコンベアー	600X20m	7.5	1
13	ベルラス	900RX	110.0	100t/H
14	一段フルイ	900X1200	2.2	100t/H
15	ベルトコンベアー	500X20m	3.7	1
16	ベルトコンベアー	600X25	7.5	1
17	二次フルイ	500X3000	15.0	100/H
18	ベルトコンベアー	500X5.0m	1.2	1
19	ベルトコンベアー	500X5.5m	1.2	1
20	受電室			1
21	粉塵防止用タック		3400φ	1
	散水			



製品置き場



RC-40