


再生碎石（RC-40）製造フロー

(有) 武東碎石

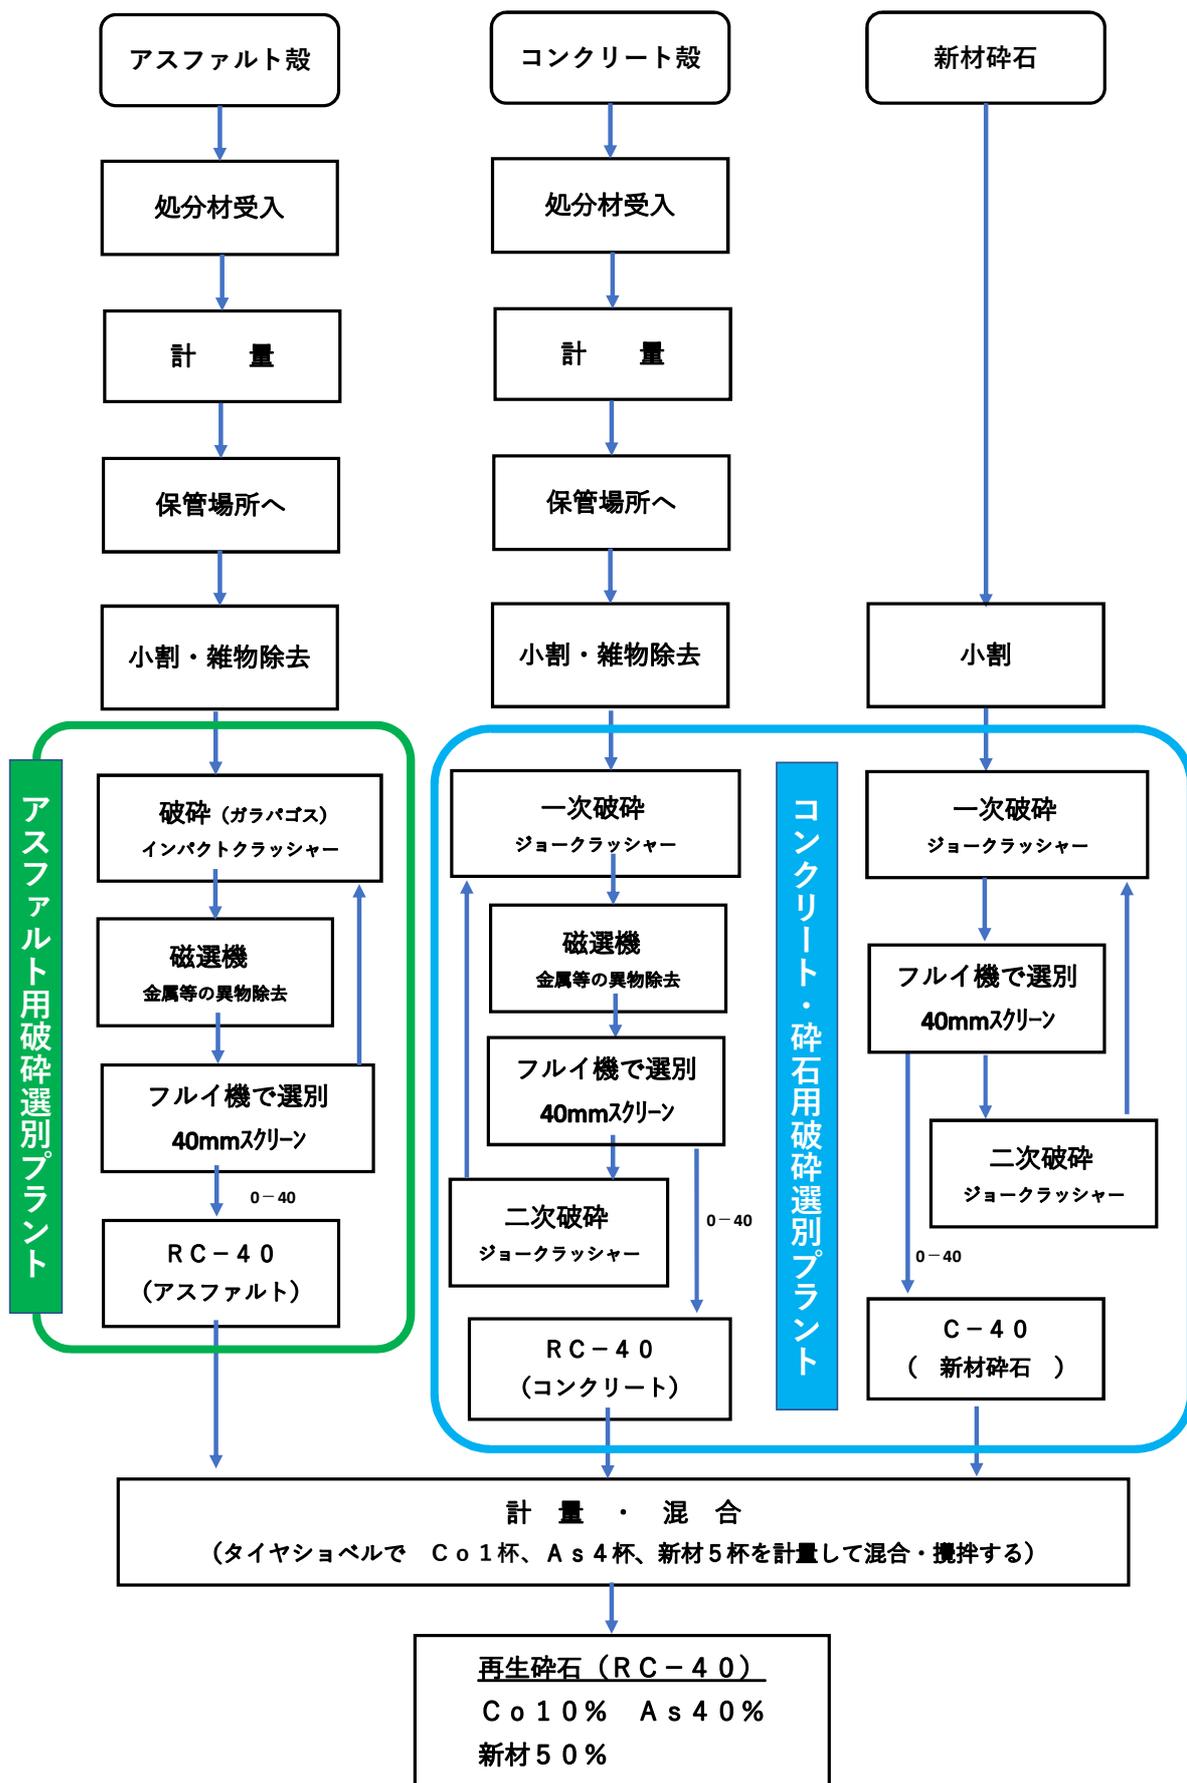

再生砕石 (RC-40)製造フロー

アスファルト破碎選別

(有) 武東砕石



アスファルト殻
保管



小割・雑物除去

大物材は
破碎機に投入するため小割の前処理
金属等の雑物除去



破碎
(ガラバゴス)

BR100RG-1型



磁選機で異物除去
(ガラバゴスに装着されて
いる磁選機で金属の除去)



フルイ機
40mmスクリーンで選別



40mm
以上は
破碎機に
リターン



40mmスクリーン



40mm以下はRC-40(アスファルト)
として排出

コンクリート破碎選別



コンクリート殻
保管場所



小割・雑物除去

大物材は
破碎機に投入するため小割の前処理
金属等の雑物除去



一次破碎 (ジョークラッシャー)



氣工社 KC-3018



磁選機で金属類の除去



振るい機

40mmスクリーン



40mmオーバーは二次破碎機へ
スクリーンを通過したものは排出



二次破碎 (ジョークラッシャー)

破碎後、一次破碎機へリターン
氣工社 GC-3206



40mm以下はRC-40 (コンクリート)
として排出

計量・混合して製品の製造


RC-40 (アスファルト)



RC-40 (コンクリート)



C-40 (新材)

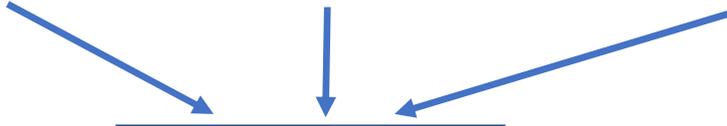

タイヤショベルにて混合・攪拌

As 4杯 タイヤショベルで
 Co 1杯 計量・混合して
 新材 5杯 混ぜて製品とする

製品
 再生碎石 (RC-40)
 (Co10% As40% 新材50%)



製品の使用状況



路盤材



基礎材



裏込材



埋戻材