


再生砕石 RC-30 製造フロー

(Co60% As20% 新材20%)


(有)上浦産業

機器名称	寸法	kw
① 原料ビン	2500 x 4000	—
② プレートフィーダー	1200x2400	11
③ 震動フィーダー	1200x2000	5.5
④ 50 x 42 クラッシャー	1270x1060	150
⑤ ぐりスクリーン	1500 x 3600	15
⑥ 2次コーンクラッシャー	51	110
⑦ スクリーン	1200 x 3600	5.5
⑧ 3次コーンクラッシャー	45	110
⑨ スクリーン	1200 x 3600	11
⑩ 整粒機	1130 x 730	75



小割 (前処理) して投入


小割した後、タイヤショベルで
Co3 As1 新材1 の割合で混合し
て原料ビンに投入



使用状況

路盤材

基礎材

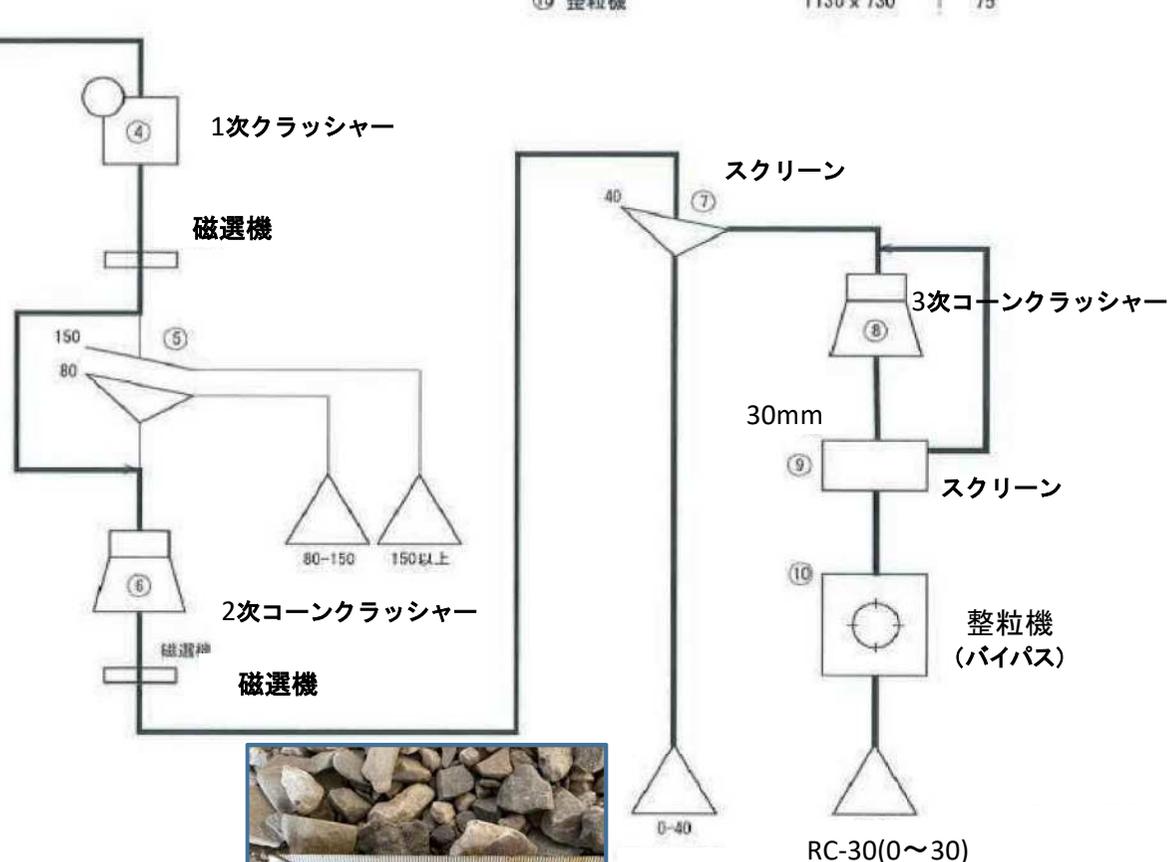

保管場所に移動・混合

再生砕石 RC-30