


再生路盤材RC-30 (Co80%, 補足材〈新材碎石〉20%) 製造フロー

鹿島道路(株)出水リサイクルセンター



鹿島道路(株) 再生路盤材RC-30 (Co80%, 補足材20%) フロー詳細図

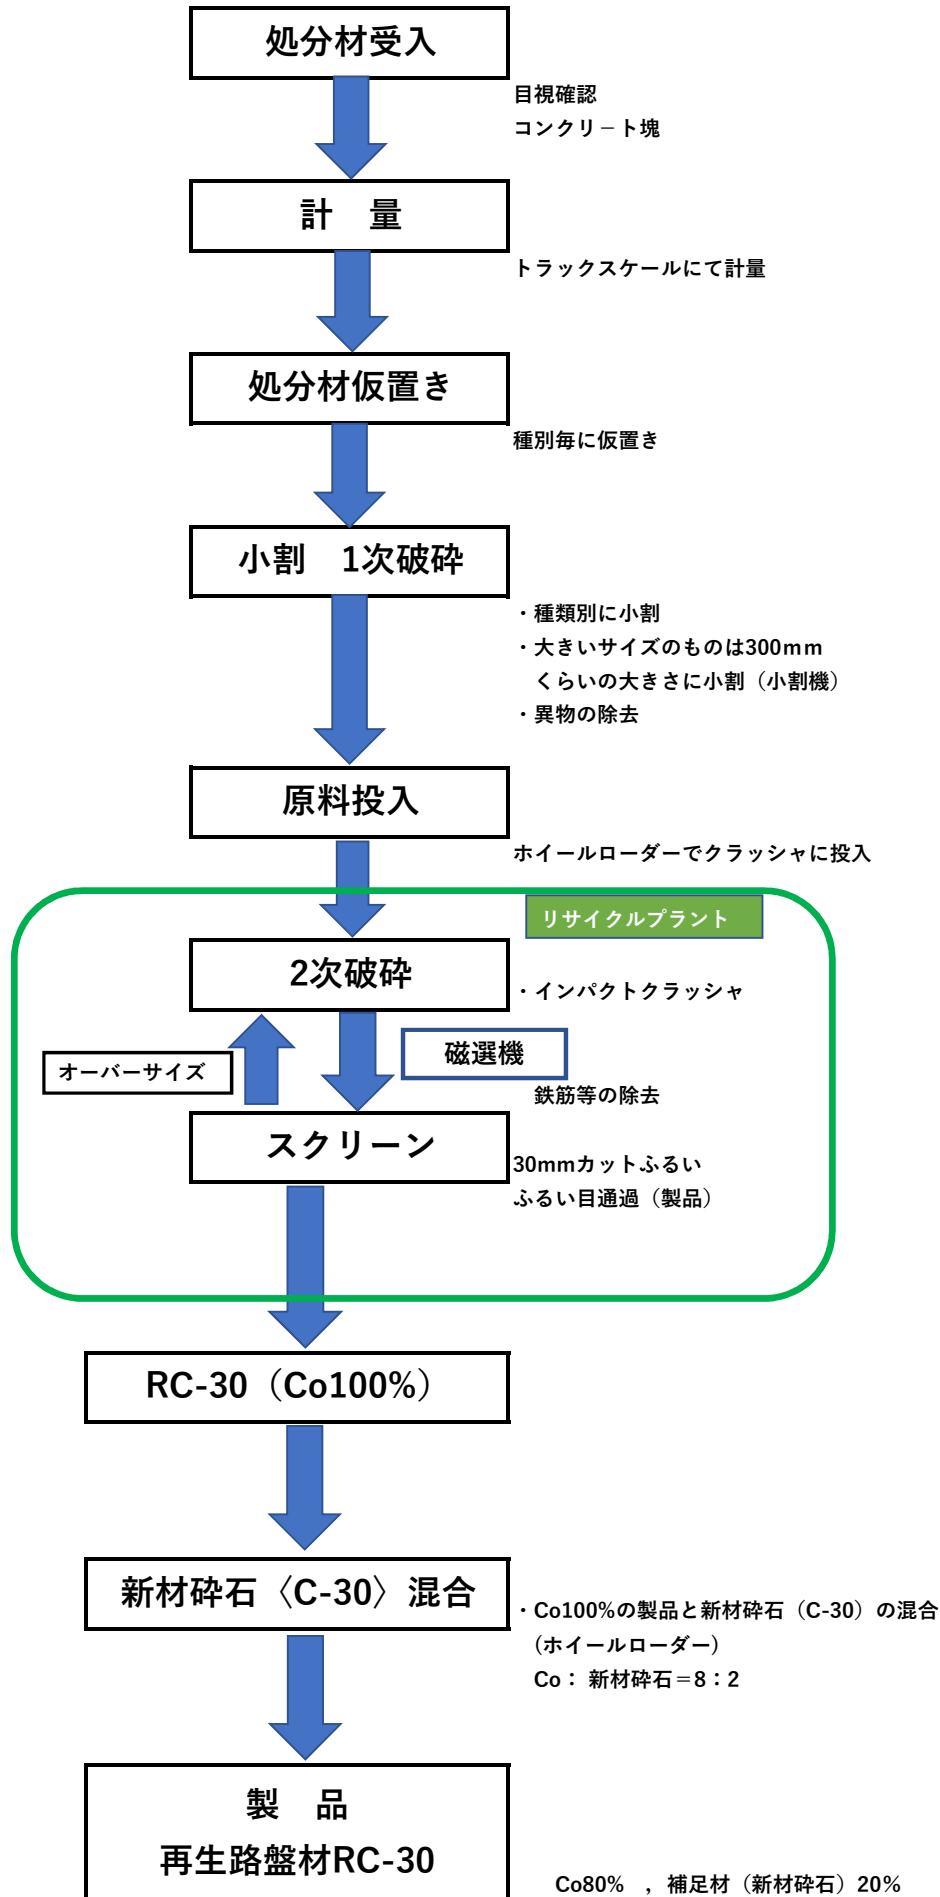

コンクリート塊
処分受入



コンクリート塊
ストック状況



1次破碎 (小割)
・異物の除去



製造施設
・破碎機,振動篩機は建屋内に設置



投入箇所



材料投入



2次破碎
インパクトクラッシャ
投入口



2次破碎
インパクトクラッシャ
にて材料を破碎
・中山鉄工所 NCDH1B



磁選機 (鉄筋除去)



磁選機 (鉄筋除去)



振動篩

30mmスクリーン
・中山鉄工所 NSR482



30mmスクリーン



製品出口

- ・ RC-30 Co100%



Co100%の製品と新材碎石C-30との混合

- ・ ホイールローダーで
Coと新材碎石を4対1で計量混合



再生路盤材 R C-30 製品置場

(Co80%・補足材 (新材碎石) 20%)



製品

再生路盤材RC-30

(Co80%・補足材 (新材碎石) 20%)

製品の使用状況



下層路盤材
敷均し状況
・モーターグレーダ



排水溝 基礎砕石
敷均し状況
・人力敷均し



ブロック積 裏込砕石
転圧状況
・振動ローラ