

# 再生砕石（RC-40） 製造フロー

(株)福永建設

搬入・受け入れ

原材料の保管



・受け入れた原材料は種類別に保管

小割・異物除去

CoとAsは  
個別処理



・大物材は小割機・ブレイカで破碎  
・鉄筋等の異物を除去

破碎機へ材料を混合  
投入して破碎処理

・プラント全景



・ Co3,As2の割合で混合して  
パワーショベルで破碎機へ投入  
・ コトブキ技研工業(株)  
ケムコジョークラッシャ  
(S4-30"×18")

異物除去



- ・ 破碎後に磁選機で鉄筋等の金属類の除去




選別処理



- ・ 中山鉄工所製 振動ふるい機で選別処理



- ・ 40mmスクリーンで選別
- ・ 通過した碎石は製品とする
- ・ 通過しなかったサイズは再度破碎機で破碎処理

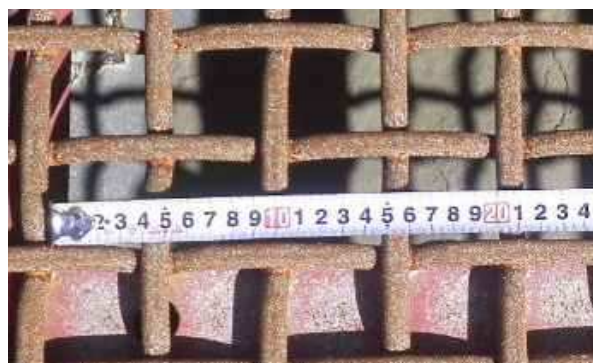

- ・ 40mmスクリーン

製品置き場



ストックヤードで保管

製品



再生碎石 (RC-40)  
(Co60% As40%)

製品の利用状況



路盤材



裏込材



基礎材