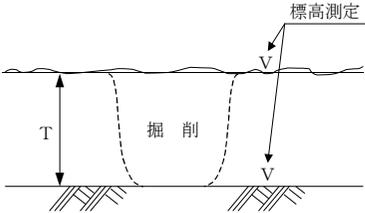


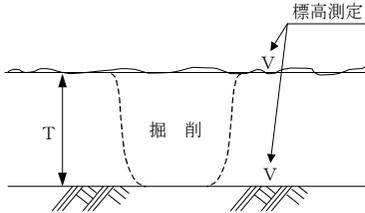




改 正 後					現 行						
農 業 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準					農 業 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準						
農 業 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準					農 業 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準						
目 次 [略]					目 次 [略]						
第 1 目 的 ～ 第 5 用 語 の 定 義 [略]					第 1 目 的 ～ 第 5 用 語 の 定 義 [略]						
別表第1 直接測定による出来高管理					別表第1 直接測定による出来高管理						
1 [略]					1 [略]						
工 種	項 目	(参 考) 管理基準値(mm)	規 格 値 (mm)	測 定 基 準	工 種	項 目	(参 考) 管理基準値(mm)	規 格 値 (mm)	測 定 基 準		
2 ほ 場 整 備 工 事	表土扱い	厚さ(T)	⊕ 20% ⊖ 15%	⊖ 20%	10a 当たり 3 点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる)	2	表土扱い	厚さ(T)	⊕ 20% ⊖ 15%	⊖ 20%	10a 当たり 3 点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる)
	基盤造成 表土整地	基準高(V)	指定したとき ⊕ 100	⊕ 150	10a 当たり 3 点以上。 (標高測定する)	基盤造成 表土整地	基準高(V)	指定したとき ⊕ 100	⊕ 150	10a 当たり 3 点以上。 (標高測定する)	
		均平度 (◇)	⊕ 35	⊕ 50			均平度 (◇)	⊕ 35	⊕ 50		

改正後					現行				
工種	項目	(参考) 管理基準値(mm)	規格値(mm)	測定基準	工種	項目	(参考) 管理基準値(mm)	規格値(mm)	測定基準
畦畔復旧	幅(B)	⊕100 ⊖ 35	⊖ 50	施工延長おおむね200mにつき1箇所の割合で測定する。 施工延長を示さない場合は、1畝区につき1箇所の割合で測定する。	畦畔復旧	幅(B)	⊕100 ⊖ 35	⊖ 50	施工延長おおむね200mにつき1箇所の割合で測定する。 施工延長を示さない場合は、1畝区につき1箇所の割合で測定する。
	高さ(H)	⊕100 ⊖ 35	⊖ 50			高さ(H)	⊕100 ⊖ 35	⊖ 50	
道路工 (砂利道)	幅(B)	⊕ 150 ⊖ 100	⊖ 150	幹線道路は、施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。 支線道路は、施工延長おおむね200mにつき1箇所の割合で測定する。	道路工 (砂利道)	幅(B)	⊕ 150 ⊖ 100	⊖ 150	幹線道路は、施工延長50mにつき1箇所の割合で測定する。 支線道路は、施工延長おおむね200mにつき1箇所の割合で測定する。
	厚さ(T)	⊕ 30	⊖ 45			厚さ(T)	⊕ 30	⊖ 45	
	施工延長		⊖ 0.2%、 ただし延長200m未満 ⊖ 400			施工延長		⊖ 0.2%、 ただし延長200m未満 ⊖ 400	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの	結果一覧表によるもの	構造図に朱記、併記するもの		
厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
基準高、均平度で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		1 基準高は、基盤面の高さとする。 2 均平度は、 基盤整地後 と表土埋戻後に測定する。
幅、高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		

3～17 [略]
別表 [略]
別表第2～4 [略]
《巻末》 参考資料 [略]

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの	結果一覧表によるもの	構造図に朱記、併記するもの		
厚さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		
基準高、均平度で20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		1 基準高は、基盤面の高さとする。 2 均平度は表土埋戻後に測定する。
幅、高さで20点以上のもの	左記のもので20点未満のもの	—		

3～17 [略]
別表 [略]
別表第2～4 [略]
《巻末》 参考資料 [略]