

0009261001107

肝付川 ～ 宮崎県境 流域

曾於郡 大崎町持留 宮ノ迫 地内

令和 8 年度

林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

当初設計書

鹿 児 島 県

設計書データ一覧表

工事番号	0009261001107
事業年度	令和 8 年度
工事名称	林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）
変更回数	
諸経費適用年度	治山 令和07年10月
工種区分	治山・地すべり防止工事
基礎単価適用年度	令和08年09月01日付 森林土木(本土)
単価地区	大隅②
機械損料適用年度	令和07年10月01日付
歩掛適用年度	令和08年07月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	補正無し
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休以上(月単位)現場閉所(R7.10以降)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
治山・地すべり防止工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山・地すべり防止工事01	1	式			K0001	
治山ダム工	1	式			M0001 明 1 号	
流路工	1	式			M0005 明 8 号	
山腹基礎工	1	式			M0007 明 11 号	
山腹緑化工	1	式			M0026 明 17 号	
仮設工	1	式			M0039 明 19 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	処:
伐開	1	式			M0032 明 22 号	
伐根等運搬費	1	式			M0033 明 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根等処分費	1	式			M0034 明 24 号	処:
技術管理費	1	式			H20005	
平板載荷試験	1	式			M0016 明 25 号	
安全費	1	式			H20003	
雨量計設置	1	式			M0037 明 26 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 治山ダム工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
No.1コンクリート床固工 増圧	1	式			M0002 明 2 号	
垂直壁工	1	式			M0003 明 3 号	
側壁工・水叩工	1	式			M0004 明 4 号	
No.2コンクリート床固工	1	式			M0022 明 5 号	
垂直壁工	1	式			M0023 明 6 号	
側壁・水叩工	1	式			M0024 明 7 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
No.1コンクリート床固工 増圧							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
構造物補修工	1	式			X		
ひび割れ補修工	1	式			E0021 単 1 号		
増圧	1	式			X		
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	51.80	m3			SC20001-0001 施 1 号		
治山ダム型枠	118.30	m2			SC20004-0001 施 5 号		
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	8.80	m2			SK50301-0001 施 6 号		
打継面清掃工	51.80	m3			SC20006-0001 施 8 号		
打継面処理(チッピング)	110.40	m2			SC20005-0001 施 9 号		
足場工(キャットウォーク)	65.60	m			SK80205-0001 施 10 号		
水抜パイプ(材料費のみ) VP-300	1.50	m			SK40141-0002 施 11 号		
昇降ステップ(材料費のみ)	15.00	段			SC20012-0001 施 12 号		
堤名板(材料費のみ) 金属板 400×300×10	1.00	枚			SC20011-0001 施 13 号		

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き) No.1コンクリート床固工 増圧 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山標柱(材料費のみ)	1.00	本			SC20014-0001 施 14 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	153.30	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	22.30	m2			SC10013-0001 施 17 号	
締固作業B 1m≦W1<4m	39.80	m3			SC10021-0001 施 18 号	
土のう間詰	1	式			X	
土のう積立工 仕捨+積立 種子付き土のう	66.00	袋			SK80002-0001 施 21 号	
コンクリート構造物取壊し	1	式			X	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間制約無 低騒音・低振動対策無 計	30.20	m3			S840001-0001 施 22 号	
					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
垂直壁工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	6.50	m3			SC20001-0001 施 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	26.60	m2			SPR03030-0001 P 1 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	6.50	m2			SK50301-0001 施 6 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	23.80	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	8.60	m2			SC10013-0001 施 17 号	
締固作業B 1m≦W1<4m	9.60	m3			SC10021-0001 施 18 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
側壁工・水叩工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側壁工	1	式			X	
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	11.80	m3			SC20001-0001 施 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	37.70	m2			SPR03030-0001 P 1 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	41.70	m2			SK50301-0001 施 6 号	
支持杭	1	式			X	
木杭打工(大型ブレーカ) 排出ガス対策型(1次)	2.00	本			SK60008-0001 施 23 号	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下	0.10	m3			TT0741	
水叩工	1	式			X	
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	12.40	m3			SC20001-0001 施 1 号	
土工	1	式			X	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	61.20	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	37.10	m2			SC10013-0001 施 17 号	

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
側壁工・水叩工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
盛土法面仕上げ	4.50	m2			SC10018-0001 施 25 号	
締固作業B 1m≦W1<4m	26.90	m3			SC10021-0001 施 18 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 5 号 明細書(M0022) 】							1 式 当り
No.2コンクリート床固工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	251.80	m3			SC20001-0001 施 1 号		
治山ダム型枠	230.30	m2			SC20004-0001 施 5 号		
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	71.00	m2			SK50301-0001 施 6 号		
打継面清掃工	251.80	m3			SC20006-0001 施 8 号		
足場工(キャットウォーク)	91.10	m			SK80205-0001 施 10 号		
水抜パイプ(材料費のみ) VP-200	9.10	m			SK40141-0001 施 27 号		
止水板設置工(塩ビ系樹脂製) 材料費のみ	15.10	m			EC20007-0001 単 21 号		
止水板設置工(塩ビ系樹脂製) 設置手間	8.00	m			EC20007-0002 単 22 号		
堤名板(材料費のみ) 金属板 400×300×10	1.00	枚			SC20011-0001 施 13 号		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	370.30	m3			SC10002-0001 施 15 号		
掘削面仕上げ 砂質土	114.70	m2			SC10013-0001 施 17 号		
締固作業B 1m≦W1<4m	93.70	m3			SC10021-0001 施 18 号		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 5 号 明細書(M0022) 】 (続 き) No.2コンクリート床固工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械盛土(治山) 4.0m≦W フルターサ 排対1次	2,002.60	m3			SC10017-0001 施 28 号	
摩擦杭	1	式			X	
木杭打工(大型プレーカ) 排出ガス対策型(1次)	204.00	本			SK60008-0001 施 23 号	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下	8.80	m3			TT0741	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 6 号 明細書(M0023) 】						
垂直壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	18.80	m3			SC20001-0001 施 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	68.90	m2			SPR03030-0001 P 1 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	13.30	m2			SK50301-0001 施 6 号	
足場工(キャットウォーク)	12.40	m			SK80205-0001 施 10 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	109.90	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	16.40	m2			SC10013-0001 施 17 号	
締固作業B 1m≦W1<4m	43.80	m3			SC10021-0001 施 18 号	
摩擦杭	1	式			X	
木杭打工(大型ブレーカ) 排出ガス対策型(1次)	6.00	本			SK60008-0001 施 23 号	
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm 長さ 4 m以下	0.30	m3			TT0741	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 7 号 明細書(M0024) 】						
側壁・水叩工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側壁工	1	式			X	
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	14.20	m3			SC20001-0001 施 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	34.10	m2			SPR03030-0001 P 1 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	40.00	m2			SK50301-0001 施 6 号	
摩擦杭	1	式			X	
木杭打工(大型ブレーカ) 排出ガス対策型(1次)	6.00	本			SK60008-0001 施 23 号	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下	0.30	m3			TT0741	
水叩工	1	式			X	
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 小型車無 一般養生 圧送管延長85.7m	13.60	m3			SC20001-0001 施 1 号	
土工	1	式			X	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	44.00	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	33.20	m2			SC10013-0001 施 17 号	

【 第 7 号 明細書(M0024) 】 (続 き)						
側壁・水叩工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
盛土法面仕上げ	6.70	m2			SC10018-0001 施 25 号	
締固作業B 1m≦W1<4m	29.90	m3			SC10021-0001 施 18 号	
機械盛土(治山) 2.5m≦W<4.0m フルターサ 排対1次 振動ロー 排対3次	51.70	m3			SC10017-0002 施 32 号	
計					P0000001	

【 第 8 号 明細書(M0005) 】 流路工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受口工・No.1帯工	1	式			M0048 明 9 号	
No.1コンクリート流路工	1	式			M0006 明 10 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 9 号 明細書(M0048) 】						
受口工・No.1帯工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受口工	1	式			X	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	4.50	m3			SPR03010-0004 P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	21.80	m2			SPR03030-0002 P 3 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	6.00	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	14.20	m2			SC10013-0001 施 17 号	
埋戻し 小規模 土砂	3.80	m3			SPR01140-0002 P 4 号	
No.1帯工	1	式			X	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.40	m3			SPR03010-0004 P 2 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.60	m2			SPR03030-0002 P 3 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	2.20	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	0.40	m2			SC10013-0001 施 17 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0002 P 4 号	

【 第 9 号 明細書(M0048) 】 (続 き)						
受口工・No.1帯工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 10 号 明細書(M0006) 】						
No.1コンクリート流路工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト流路工	22.60	m			SC30005-0001 施 37 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	2.60	m3			SPR03010-0003 P 5 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.30	m2			SPR03030-0003 P 6 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	25.60	m2			SK50301-0002 施 38 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 溪間工 普通	124.40	m3			SC10002-0001 施 15 号	
掘削面仕上げ 砂質土	25.60	m2			SC10013-0001 施 17 号	
機械盛土(治山) 2.5m≦W<4.0m フルターザ 排対1次 振動ロー排対3次	29.30	m3			SC10017-0002 施 32 号	
締固作業B 1m≦W1<4m	88.70	m3			SC10021-0001 施 18 号	
ふとんかご(A)階段式 布設 治山 線径#8(4.0mm)網目13-50-12 L=2m 排出ガス対策型(3次) 杭2本 根入率70%未満	3.00	枚			SC30003-0001 施 39 号	
摩擦杭	1	式			X	
木杭打工(大型ブレーカ) 排出ガス対策型(1次)	8.00	本			SK60008-0001 施 23 号	
杉丸太 末口 7 ～ 1 5 cm 長さ 4 m以下	0.30	m3			TT0741	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 10 号 明細書(M0006) 】

(続 き)

No.1コンクリート流路工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 11 号 明細書(M0007) 】

山腹基礎工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法切工	1	式			M0008 明 12 号	
水路工	1	式			M0014 明 13 号	
暗渠工	1	式			M0018 明 16 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 12 号 明細書(M0008) 】							1 式 当り
法切工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 普通	2,242.70	m3			SC10002-0005 施 42 号		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3] 地山の掘削・積込	498.30	m3			SC10002-0006 施 43 号		
人力法切工 法切前の斜面勾配 60度未満	48.60	m3			SC30001-0001 施 44 号		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 ルーズな状態の積込 溪間工 普通	1,428.80	m3			SC10002-0004 施 45 号		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	632.90	m2			SK10401-0002 施 46 号		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.28m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	261.60	m2			SK10401-0001 施 48 号		
【現場内仮置場までの残土搬出】	1	式			X		
不整地運搬車運搬 クローラ式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離 0.12km	1,428.80	m3			SK20006-0001 施 50 号		
【現場内仮置場の整地】	1	式			X		
残土敷均し 敷均し厚0.3m 普通 ブルドーザー11t級 排出ガス対策型(1次)	1,428.80	m3			SK11003-0001 施 52 号		
計					P0000001		

【 第 13 号 明細書(M0014) 】 水路工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
No. 1U型トラフ水路工 W-300	24.80	m			M0019 明 14 号	
No. 5U型トラフ水路工 W-200	29.00	m			M0020 明 15 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 14 号 明細書(M0019) 】							24.80 m 当り
No. 1U型トラフ水路工 W-300							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	2.20	m			SC30021-0001 施 53 号		
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	22.60	m			SC30021-0002 施 55 号		
水路ショルダー 両側	22.50	m			SK40143-0001 施 56 号		
跳水防止版	1	式			X		
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m(300用)	2.00	枚			SK40242-0001 施 57 号		
No. 2帯工	1	式			X		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.20	m3			SPR03010-0001 P 9 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	2.80	m2			SPR03030-0002 P 3 号		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3] 地山の掘削・積込	0.80	m3			SC10002-0002 施 58 号		
掘削面仕上げ 砂質土	0.70	m2			SC10013-0001 施 17 号		
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.60	m3			SPR01140-0001 P 10 号		
計					P0000001		

【 第 15 号 明細書(M0020) 】 No. 5U型ﾄｯﾌﾟ水路工 W-200 29.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	29.00	m			SC30021-0003 施 59 号	
張芝(野芝)水路用 片側	29.00	m			SK40148-0001 施 60 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0018) 】						
暗渠工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水管暗渠工(全面設置) 治山 砂質土	80.00	m			SK40131-0001 施 61 号	
多連排水材設置	1	式			X	
多連排水材 排水チューブ 積算単価根拠表参照	14.00	m			L0023	
設置手間	14.00	m			E0022 単 23 号	
計					P0000001	

【 第 17 号 明細書(M0026) 】						
山腹緑化工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伏工	1	式			M0027 明 18 号	
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0027) 】						
伏工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土法面	1	式			X	
植生工(人力) 施工規模1000m2以上 植生マット工 時間制約無	928.00	m2			S880006-0001 施 62 号	
植生工(人力) 施工規模1000m2以上 植生シート工(標準品) 時間制約無	18.00	m2			S880006-0003 施 63 号	
計					P0000001	

【 第 19 号 明細書(M0039) 】						
仮設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事用道路	1	式			M0011 明 20 号	
圧送管組立撤去	1	式			M0009 明 21 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 20 号 明細書(M0011) 】							1 式 当り
工事用道路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土工	1	式			X		
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 5000m3未満 砂質土 障害なし	501.60	m3			SK10602-0001 施 64 号		
路盤工	1	式			X		
敷均し(機械) 敷均し 敷均幅2.5m以上 仕上厚10cm	192.50	m2			SL10015-0001 施 66 号		
不整地運搬車運搬	1	式			X		
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 砂質土 障害なし	501.60	m3			SK10602-0002 施 68 号		
不整地運搬車運搬 クローラ式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離 0.08km	501.60	m3			SK20006-0002 施 70 号		
法面整形	1	式			X		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	236.60	m2			SK10401-0002 施 46 号		
法面保護工	1	式			X		
植生工(人力) 施工規模1000m2以上 植生マット工 時間制約無	236.60	m2			S880006-0001 施 62 号		
計					P0000001		

【 第 21 号 明細書(M0009) 】 圧送管組立撤去 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧送管組立撤去(治山ダム用) 150m未満	110.00	m			SC20002-0001 施 71 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 22 号 明細書(M0032) 】						
伐開						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
右岸側	1	式			X	
伐木 傾斜30度未満	974.80	m2			EK10103-0001 単 24 号	
左岸側、仮設道	1	式			X	
伐木 傾斜30度未満	1,028.20	m2			EK10103-0002 単 25 号	
枝条片付 2種	2,002.90	m2			SK10121-0001 施 72 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 23 号 明細書(M0033) 】							1 式 当り
伐根等運搬費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
伐根運搬（柵拓新）	1	式			X		
不整地運搬車運搬 クローラ式 6.0t級 木材 運搬距離 0.12km	45.00	m3			SK20006-0003 施 73 号		
伐根運搬 10 t 級 運搬距離13.5km 良好:舗装道 運搬状況係数(β)：4.8 バックホウ山積0.8m3	9.00	台			SK20005-0001 施 74 号		
枝条当運搬（柵拓新）	1	式			X		
不整地運搬車運搬 クローラ式 6.0t級 木材 運搬距離 0.12km	45.00	m3			SK20006-0003 施 73 号		
伐根運搬 10 t 級 運搬距離13.5km 良好:舗装道 運搬状況係数(β)：4.8 バックホウ山積0.8m3	6.00	台			SK20005-0001 施 74 号		
計					P0000001		

【 第 24 号 明細書(M0034) 】							1 式 当り
伐根等処分費							
(, 処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
伐根運搬（柵拓新）	1	式			X	処:	
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 伐採根 受入料金見積	9.00	台			S000005-0001 施 76 号	処:	
枝条当運搬（柵拓新）	1	式			X	処:	
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 木くず 受入料金見積	6.00	台			S000005-0002 施 77 号	処:	
計					P0000001		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 25 号 明細書(M0016) 】

平板載荷試験

1 式 当 り

[illegible]

【 第 26 号 明細書(M0037) 】						
雨量計設置						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雨量計設置(100日間)	1	式			S000004-0001 施 78 号	
計					P0000001	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 1 号 単価表(E0021) 】						
ひび割れ補修工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひび割れ注入 ひび割れ幅20mm 10箇所/m 58回注入/箇所 穿孔深さ7cm N=1.5 特殊0.5 特許料有 日当り施工量 0.91m/日	4.200	m			E0002 単 2 号	
ひび割れ注入 ひび割れ幅1.5mm 10箇所/m 7回注入/箇所 穿孔深さ7cm N=1.5 特殊0.5 特許料有 日当り施工量 3.86m/日	0.700	m			E0003 単 10 号	
ひび割れ注入 ひび割れ幅5.0mm 10箇所/m 22回注入/箇所 穿孔深さ7cm N=1.5 特殊0.5 特許料有 日当り施工量 1.98m/日	0.650	m			E0004 単 12 号	
ひび割れ注入 ひび割れ幅3.5mm 10箇所/m 16回注入/箇所 穿孔深さ7cm N=1.5 特殊0.5 特許料有 日当り施工量 2.46m/日	0.650	m			E0005 単 14 号	
ひび割れ注入 ひび割れ幅7.0mm 10箇所/m 31回注入/箇所 穿孔深さ7cm N=1.5 特殊0.5 特許料有 日当り施工量 1.54m/日	0.800	m			E0006 単 16 号	
ひび割れ注入 ひび割れ幅20mm 10箇所/m 1回注入/箇所 穿孔深さ7cm N=1.5 特殊0.5 特許料有 日当り施工量 6.22m/日	0.700	m			E0008 単 18 号	
漏れ止防止 IPH600LS	0.080	m2			E0007 単 20 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 2 号 単価表 (E0002) 】						
ひび割れ注入 ひび割れ幅20mm 10箇所/m 58回注入/箇所 穿孔深さ7cm (N=1.5 特殊0.5 特許料有, 日当り施工量 0.91m/日)						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.5 特殊0.5	1.000	m			E0009 単 3 号	
マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0010 単 4 号	
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5	1.000	m			E0011 単 5 号	
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5	1.000	m			E0012 単 6 号	
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5	1.000	m			E0013 単 7 号	
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入58回 特殊0.5	1.000	m			E0014 単 8 号	
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0015 単 9 号	
特許料 ひび割れ注入 見積	1.000	m	300		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 3 号 単価表(E0009) 】						
サンディング N=1.5 特殊0.5					100.000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.430	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	0.850	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.850	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット [m換算単価] 見積	100.000	m	15		L0016	
VDR研掃 見積	100.000	m	76		L0002	
諸雑費	5.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 4 号 単価表 (E0010) 】 マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5 100.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.430	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	0.870	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.870	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	5.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 5 号 単価表(E0011) 】						
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	5.850	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	11.700	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPHミストダイヤNew 水循環型 [m換算単価] 見積	11.700	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
IPHミストダイヤNew 水循環型 [m換算単価] 見積	100.000	m	147		L0011	
IPHミストダイヤNew フィルター [m換算単価] 見積	100.000	m	131		L0012	
IPHミストダイヤカッター 5～7mm [m換算単価] 見積	100.000	m	357		L0017	
諸雑費					参:1 T#01	
	5.000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 6 号 単価表 (E0012) 】						
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	1,950	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3,910	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPHJP台座 プラスチック容器 見積	3,910	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
ピックアップシール	1,000,000	個	180		L0018	
見積	27,500	kg	4,600		L0019	
諸雑費					参:1 T#01	
	5,000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 7 号 単価表 (E0013) 】						
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5						100.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.230	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.470	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	0.470	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
ピックアップシール					L0019	
見積	16.500	kg	4,600			
諸雑費					参:1 T#01	
	5.000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 8 号 単価表(E0014) 】						
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入58回 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	96,200	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	192,000	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	192,000	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	2,900,000	kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	58,000,000	個	330		L0021	
IPHカブセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	5,800,000	m	1,400		L0022	
諸雑費					参:1 T#01	
	5,000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 9 号 単価表 (E0015) 】						
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3,910	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	7,810	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	7,810	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	5,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 10 号 単価表(E0003) 】						
ひび割れ注入 ひび割れ幅1.5mm 10箇所/m 7回注入/箇所 穿孔深さ7cm (N=1.5 特殊0.5 特許料有,日当り施工量 3.86m/日)						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.5 特殊0.5	1.000	m			E0009 単 3 号	
マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0010 単 4 号	
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5	1.000	m			E0011 単 5 号	
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5	1.000	m			E0012 単 6 号	
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5	1.000	m			E0013 単 7 号	
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入 7回 特殊0.5	1.000	m			E0016 単 11 号	
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0015 単 9 号	
特許料 ひび割れ注入 見積	1.000	m	300		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 11 号 単価表 (E0016) 】						
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入 7回 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	13,000	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	26,100	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	26,100	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	350,000	kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	7,000,000	個	330		L0021	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	700,000	m	1,400		L0022	
諸雑費	5,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 12 号 単価表 (E0004) 】						
ひび割れ注入 ひび割れ幅5.0mm 10箇所/m 22回注入/箇所 穿孔深さ7cm (N=1.5 特殊0.5 特許料有, 日当り施工量 1.98m/日)						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.5 特殊0.5	1.000	m			E0009 単 3 号	
マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0010 単 4 号	
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5	1.000	m			E0011 単 5 号	
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5	1.000	m			E0012 単 6 号	
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5	1.000	m			E0013 単 7 号	
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入22回 特殊0.5	1.000	m			E0017 単 13 号	
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0015 単 9 号	
特許料 ひび割れ注入 見積	1.000	m	300		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 13 号 単価表(E0017) 】						
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入22回 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	37,500	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	74,900	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	74,900	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	1,100,000	kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	22,000,000	個	330		L0021	
IPHカブセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	2,200,000	m	1,400		L0022	
諸雑費					参:1 T#01	
	5,000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 14 号 単価表 (E0005) 】						
ひび割れ注入 ひび割れ幅3.5mm 10箇所/m 16回注入/箇所 穿孔深さ7cm (N=1.5 特殊0.5 特許料有, 日当り施工量 2.46m/日)						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.5 特殊0.5	1.000	m			E0009 単 3 号	
マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0010 単 4 号	
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5	1.000	m			E0011 単 5 号	
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5	1.000	m			E0012 単 6 号	
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5	1.000	m			E0013 単 7 号	
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入16回 特殊0.5	1.000	m			E0018 単 15 号	
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0015 単 9 号	
特許料 ひび割れ注入 見積	1.000	m	300		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 15 号 単価表(E0018) 】						
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入16回 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	27,700	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	55,400	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	55,400	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	800,000	kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	16,000,000	個	330		L0021	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	1,600,000	m	1,400		L0022	
諸雑費	5,000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 16 号 単価表 (E0006) 】						
ひび割れ注入 ひび割れ幅7.0mm 10箇所/m 31回注入/箇所 穿孔深さ7cm (N=1.5 特殊0.5 特許料有, 日当り施工量 1.54m/日)						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.5 特殊0.5	1.000	m			E0009 単 3 号	
マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0010 単 4 号	
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5	1.000	m			E0011 単 5 号	
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5	1.000	m			E0012 単 6 号	
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5	1.000	m			E0013 単 7 号	
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入31回 特殊0.5	1.000	m			E0019 単 17 号	
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0015 単 9 号	
特許料 ひび割れ注入 見積	1.000	m	300		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 17 号 単価表 (E0019) 】						
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入31回 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	52,100	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	104,000	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	1,550,000	kg	6,000		L0020	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	31,000,000	個	330		L0021	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	3,100,000	m	1,400		L0022	
諸雑費	5,000	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 18 号 単価表 (E0008) 】						
ひび割れ注入 ひび割れ幅20mm 10箇所/m 1回注入/箇所 穿孔深さ7cm (N=1.5 特殊0.5 特許料有, 日当り施工量 6.22m/日)						1.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サンディング N=1.5 特殊0.5	1.000	m			E0009 単 3 号	
マーキング N=1.5 10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0010 単 4 号	
穿孔工 N=1.5 10孔/m 穿孔深さ7cm 特殊0.5	1.000	m			E0011 単 5 号	
台座取付工 N=1.5 台座取付10個/m 特殊0.5	1.000	m			E0012 単 6 号	
樹脂漏れ防止 N=1.5 ピックアップシール 特殊0.5	1.000	m			E0013 単 7 号	
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入 1回 特殊0.5	1.000	m			E0020 単 19 号	
撤去工 N=1.5 台座撤去10箇所/m 特殊0.5	1.000	m			E0015 単 9 号	
特許料 ひび割れ注入 見積	1.000	m	300		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 19 号 単価表(E0020) 】						
注入工 N=1.5 注入10孔/m 注入 1回 特殊0.5				100.000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	3,260	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	6,520	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	6,520	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	50,000	kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	1,000,000	個	330		L0021	
IPHカブセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	100,000	m	1,400		L0022	
諸雑費					参:1 T#01	
	5,000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 20 号 単価表(E0007) 】 漏れ止防止 IPH600LS 10.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.590	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	1.170	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.170	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
IPH#600LS					L0010	
見積	294.000	kg	590			
諸雑費					参:1 T#01	
	5.000	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 単価表 (EC20007-0001) 】						
止水板設置工(塩ビ系樹脂製) 材料費のみ						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ止水板 CF300×7mm	10.700	m			TT0067	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 22 号 単価表 (EC20007-0002) 】						
止水板設置工(塩ビ系樹脂製) 設置手間						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.300	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.800	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 23 号 単価表 (E0022) 】						
設置手間						
10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
	0.070	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 24 号 単価表(EK10103-0001) 】						
伐木 傾斜30度未満				100.000 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積	1,000	本	1,058		L0009	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満 見積	2,000	本	1,341		L0013	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積	1,000	本	1,964		L0015	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満 見積	1,000	本	2,644		L0024	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径8cm超10cm未満 見積	4,000	本	1,646		L0025	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積	6,000	本	1,946		L0026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 25 号 単価表(EK10103-0002) 】						
伐木 傾斜30度未満				100.000 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積	5.000	本	1,964		L0015	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径8cm超10cm未満 見積	1.000	本	1,646		L0025	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積	6.000	本	1,946		L0026	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満 見積	4.000	本	2,994		L0027	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積	1.000	本	3,293		L0028	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 1 号 施工単価表(SC20001-0001) 】						
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 (小型車無 一般養生 , 圧送管延長85.7m)						
10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.30	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.60	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	1.50	人			定:1 SK30108-0001 施 2 号	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリートポンプ車運転費 ブーム 90～110m3/h	10.70	m3			定:1 S919201-0001 施 3 号	
圧送管損料 径125mm, L=3.00m	1.00	時間			定:1 TSM10060	
養生工 一般養生 無筋構造物	1.00	時間				
諸雑費	10.00	m3			参:1 T#01	
計	1.00	%				
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工内容 材料含む			[B] = 1 構造物区分 無筋構造物			
[C] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[D] = 1 強度区分 18-40			
[E] = 2 スラング区分 8cm			[I] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			
[F] = 1 日打設量区分 30m3未満			[G] = 1 養生工の区分 一般養生			

【 第 1 号 施工単価表(SC20001-0001) 】 (続 き)						
コンクリートポンプ車打設 高炉セメント(B)種 無筋構造物 18-40-8 30m3未満 (小型車無 一般養生 , 圧送管延長85.7m)						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[H] = 85.700 m 圧送管延長						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 2 号 施工単価表(SK30108-0001) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 8cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	1.00	m3			TT0922	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 2 スラップ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 3 号 施工単価表 (S919201-0001) 】						
コンクリートポンプ車運転費 プーム 90～110m3/h						1.00 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.15	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	13.00	l			TT0002	
コンクリートポンプ車[トラック架装・プーム式] 圧送能力90～110m3/h	1.00	時間			TM10900261	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 規格 プーム 90～110m3/h						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 4 号 施工単価表 (SK30105-0001) 】						
養生工 一般養生 無筋構造物						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.25	人			T#01 参:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
計	10.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 養生工の区分 一般養生			

【 第 5 号 施工単価表(SC20004-0001) 】							10.00 m2 当り
治山ダム型枠							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役	0.29	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所	
型わく工	1.57	人			TR3300 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員	1.36	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所	
諸雑費	40.00	%			T#01 参:1		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 6 号 施工単価表 (SK50301-0001) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.3m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.90	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1.20	人			定:1 TR0100	
						4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.10	人			定:1 TR0200	
						4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5～15cm	34.20	m3			TT0526	
再生切込砕石 RC40	6.84	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	1.00	日			定:1 S901128-0001 施 7 号	
諸雑費	0.60	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ		[B] = 0.300 m	栗石厚さ			
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用		[X] = 3 機種区分	(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 7 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 8 号 施工単価表(SC20006-0001) 】						
打継面清掃工						
10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.02	人			定:1 TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
諸雑費	0.10	人			参:1 T#01	4週8休以上(月単位)現場閉所
計	12.00	%				
単位当たり					P0000001	
					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 9 号 施工単価表(SC20005-0001) 】						
打継面処理(チップング) 10.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.10	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					TR0100 定:1	
諸雑費		人			T#01 参:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
計	32.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 10 号 施工単価表 (SK80205-0001) 】						
足場工(キャットウォーク)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.10	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
とび工	0.40	人			TR0600 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.40	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	21.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 11 号 施工単価表 (SK40141-0002) 】 水抜パイプ(材料費のみ) VP-300 100.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩ビ管 VP300 JIS K 6741 呼径300mm 外径318mm 積算単価根拠表参照	101.00	m			L0003	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 排水管規格 VP-300						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 12 号 施工単価表(SC20012-0001) 】 昇降ステップ(材料費のみ) 1.00 段 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昇降ステップ 鋳鉄樹脂被覆 300mm×300mm 芯材径19mm 積算単価根拠表参照	1.00	本			L0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 13 号 施工単価表 (SC20011-0001) 】						
堤名板(材料費のみ) 金属板 400×300×10						1.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山堤名板 アルミ軽合金鋳造 300mm×400mm×10mm	1.00	枚			TS3040	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 堤名板区分 金属板 400×300×10						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 14 号 施工単価表 (SC20014-0001) 】						
治山標柱 (材料費のみ)						1.00 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山標柱 木製 100mm×100mm×2,000mm	1.00	本			TS3050	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 15 号 施工単価表 (SC10002-0001) 】 バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 100.00 m3 当り (地山の掘削・積込 , 溪間工 普通)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.04	日			S901118-0001 施 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 バックホウ型規格 山積0.45m3[平積0.35m3]			[B] = 1 作業種別	地山の掘削・積込		
[C] = 1 工種区分 溪間工			[D] = 2 障害の有無	普通		
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 5 機種区分	(バックホ) 超低・排対型:2014年規制		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 16 号 施工単価表 (S901118-0001) 】 バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,) 1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.54	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.540 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 17 号 施工単価表 (SC10013-0001) 】 掘削面仕上げ 砂質土 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 土質区分 砂質土						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 18 号 施工单価表(SC10021-0001) 】

締固作業B $1\text{m} \leq W1 < 4\text{m}$

10.00 m3 当り

[illegible]

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 19 号 施工単価表 (S917631-0001) 】						
タンバ運転費賃料(日当り) 60～80kg					1.00 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
ガソリン スタンド渡し	5.20	l			TT0001	
タンバ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 5.200 1	燃料消費量		
[C] = 1.380 供用日 賃料数量						

【 第 20 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ﾊﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t ～低騒音	1.44	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 12.000 l 燃料消費量			[C] = 1.440 供用日	賃料数量		

【 第 21 号 施工単価表 (SK80002-0001) 】						
土のう積立工 仕拵+積立 種子付き土のう					100.00 袋 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	3.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
植生袋土のう 40cm×60cm 種子肥料付き(レットトップ 抜き)	100.00	枚			TS500011	
土砂	2.00	m3			TzT10440	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工区分 仕拵+積立			[B] = 2 土のうの種類 種子付き土のう			
[C] = 1 土砂の種類 現場発生土						

【 第 22 号 施工単価表 (S840001-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工						
(時間制約無 , 低騒音・低振動対策無)						
1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約無し 昼間施工	1.00	m3			TTC191	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 構造物・作業区分 無筋構造物 機械施工			[C] = 1 時間制約	時間制約無		
[E] = 1 低騒音・低振動対策補正 低騒音・低振動対策補正無						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 23 号 施工単価表 (SK60008-0001) 】						
木杭打工(大型ブレーカ)						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
10.00 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.17	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	0.34	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
大型ブレーカ運転費(日当り) (油圧)600～800kg級 排出ガス対策型(1次)					定:1 S914620-0001 施 24 号	
	0.17	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	2.00	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[X] = 2 機種区分(バックホ) 排出ガス対策型(1次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 24 号 施工単価表 (S914620-0001) 】						
大型ブレーカ運転費(日当り) (油圧)600～800kg級						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	62.00	l			TT0002	
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級	1.40	供用日			TM10600642	
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.40	供用日			TM302002220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 規格 (油圧)600～800kg級		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 62.000 l 燃料消費量		[D] = 1.400 供用日	損料供用日			
[E] = 1.400 供用日 損料供用日		[X] = 2 機種区分(バックホウ)	排出ガス対策型(1次)			

【 第 25 号 施工単価表(SC10018-0001) 】 盛土法面仕上げ 10.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
締固め作業C W1<1m	3.00	m3			SC10022-0001 施 26 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 26 号 施工単価表 (SC10022-0001) 】						
締固め作業C W1<1m						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.70	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
タンバ運転費賃料(日当り) 60～80kg	0.30	日			S917631-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 27 号 施工単価表 (SK40141-0001) 】						
水抜パイプ(材料費のみ) VP-200					100.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩ビ管 JIS K6741 VP-200	101.00	m			TT6324	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 排水管規格 VP-200						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 28 号 施工単価表(SC10017-0001) 】						
機械盛土(治山) 4.0m ≦ W (ブルドーザ 1台 1次 ,)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ敷均し 築堤 普通 排出ガス対策型(1次)	100.00	m3			SK11001-0001 施 29 号	
ブルドーザ締固め 築堤 普通 排出ガス対策型(1次)	100.00	m3			SK11001-0002 施 31 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 施工幅員 4.0m ≦ W			[D] = 2 作業条件 普通			
[X1] = 2 機種区分(敷均しブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			[X2] = 2 機種区分(締固めブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 29 号 施工単価表 (SK11001-0001) 】						
ブルドーザ敷均し 築堤 普通						
(,排出ガス対策型(1次))						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	1.47	時間			S900001-0001 施 30 号	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 敷均し			[C] = 1 工種 築堤			
[D] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 30 号 施工単価表 (S900001-0001) 】						
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし (排出ガス対策型(1次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.20	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	11.00	l			TT0002	
ブルドーザ〔普通・排対型:1次基準〕 11t級	1.00	時間			TM301000410	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 11t級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 31 号 施工単価表 (SK11001-0002) 】 ブルドーザ締固め 築堤 普通 (, 排出ガス対策型 (1次)) 100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型 (1次)	1.13	時間			S900001-0001 施 30 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 締固め			[C] = 1 工種 築堤			
[D] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分 (ブルドーザ) 排出ガス対策型 (1次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 32 号 施工単価表 (SC10017-0002) 】 機械盛土(治山) 2.5m ≦ W < 4.0m (フルドーザ 排対1次 , 振動ローラ排対3次)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3 t級ブルドーザ敷均し 2.5m ≦ W < 4.0m 排出ガス対策型(1次)	100.00	m3			SC10023-0001 施 33 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 施工幅員2.5m以上4.0m未満 排出ガス対策型(3次)	100.00	m3			SC10024-0001 施 35 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 施工幅員 2.5m ≦ W < 4.0m [X3] = 4 機種区分(振動ローラ・搭乗式) 排出ガス対策型(3次)			[X1] = 2 機種区分(敷均しフルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 33 号 施工単価表(SC10023-0001) 】						
3 t級ブルドーザ敷均し 2.5m ≦ W < 4.0m						
(排出ガス対策型(1次) ,)						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
	0.30	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
ブルドーザ運転費(日当り)					S900018-0001	
3t級					施 34 号	
排出ガス対策型(1次)	0.77	日				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[X] = 2 機種区分(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) 排出ガス対策型(1次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 34 号 施工単価表 (S900018-0001) 】 ブルドーザ運転費(日当り) 3t級 (排出ガス対策型(1次) ,) 1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	24.00	l			TT0002	
ブルドーザ [普通・排対型:1次基準] 3t級	1.58	供用日			TM301000120	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 規格 3t級			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 24.000 l 燃料消費量			[D] = 1.580 供用日	損料供用日		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 35 号 施工単価表 (SC10024-0001) 】						
振動ローラ締固め 路体・築堤 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (排出ガス対策型(3次) ,)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンバインド型3～4t 排出ガス対策型(3次)	1.16	日			S917428-0001 施 36 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種区分 路体・築堤			[B] = 2 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
[X] = 4 機種区分(振動ローラ・搭乗式) 排出ガス対策型(3次)						

【 第 36 号 施工単価表 (S917428-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンパクト型3～4t						
(排出ガス対策型(3次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	17.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパクト型 3～4t ～排対3次	1.60	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 17.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.600 供用日 賃料数量			[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 37 号 施工単価表 (SC30005-0001) 】						
プレキャスト流路工 10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スレンダーウォール B=1,000×H=2,000×L=1,000(mm)	10.00	個			TS313001	
土木一般世話役	0.37	人			TR2500	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
ブロック工	0.37	人			TR0800	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	1.12	人			TR0200	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
ラフレックレン賃料 油圧式伸縮ジブ型 4.9t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり	0.37	日			TK0490	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	11.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [CR] = 1 クレン賃料区分 日標準賃料						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 38 号 施工単価表 (SK50301-0002) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.90	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1	
	1.20	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1	
	3.10	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5 ～ 1 5 cm						
	22.80	m3			TT0526	
再生切込砕石 R C 4 0						
	4.56	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)					定:1	
	1.00	日			S901128-0001 施 7 号	
諸雑費					参:1	
	0.60	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ			[B] = 0.200 m 栗石厚さ			
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 39 号 施工単価表(SC30003-0001) 】						
ふとんかご(A)階段式 布設 治山 線径#8(4.0mm)網目13-50-12 L=2m (排出ガス対策型(3次) , 杭2本 根入率70%未満)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	2.00	m			TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	1.14	m3			TT0528	
土木一般世話役	0.14	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	0.16	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.42	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クロー型 山積0.5m3[平積0.4m3] 排出ガス対策型(3次) 岩石補正なし	0.58	時間			S901101-0001 施 40 号	
人力木杭打込 末口径6cmを超え9cm以下 杭長1.5m 根入率70%未満 製品杭	2.00	本			SK60001-0001 施 41 号	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			TS101002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 工法区分 布設			[B] = 2.000 m	一枚当りの長さ		
[C] = 2.000 本 一枚当たり杭本数			[D] = 3 根入率 根入率70%未満			
[X] = 4 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(3次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 40 号 施工単価表 (S901101-0001) 】 バックホウ運転費 クロー型 山積0.5m3[平積0.4m3] (排出ガス対策型(3次) , 岩石補正なし) 1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.20	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:3次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.5m3[平積0.4m3]	1.00	時間			TM702002310	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 クロー型 山積0.5m3[平積0.4m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 41 号 施工単価表 (SK60001-0001) 】						
人力木杭打込 末口径6cmを超え9cm以下 杭長1.5m (根入率70%未満 , 製品杭)						1.00 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.04	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 打込			[B] = 2 杭径 末口径6cmを超え9cm以下			
[C] = 2 杭長 杭長1.5m			[D] = 3 根入率 根入率70%未満			
[E] = 2 杭木 製品杭						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 42 号 施工単価表 (SC10002-0005) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 (地山の掘削・積込 , 山腹工 普通)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.49	日			S901118-0001 施 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 バックホウ型規格 山積0.45m3[平積0.35m3]			[B] = 1 作業種別 地山の掘削・積込			
[C] = 2 工種区分 山腹工			[D] = 2 障害の有無 普通			
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 5 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 43 号 施工単価表 (SC10002-0006) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3]						
(地山の掘削・積込 ,)						
1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1.00	m3			SPR01010-0001 P 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 バックホウクローラ型規格 山積0.28m3[平積0.2m3]			[B] = 1 作業種別	地山の掘削・積込		

【 第 44 号 施工単価表 (SC30001-0001) 】						
人力法切工 法切前の斜面勾配 60度未満						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	3.10	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 法切前の斜面勾配 60度未満						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 45 号 施工単価表 (SC10002-0004) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 (ルーズな状態の積込 , 溪間工 普通)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制 計	0.96	日			S901118-0001 施 16 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウクローラ型規格 山積0.45m3[平積0.35m3] [C] = 1 工種区分 溪間工 [E] = 2 土質区分 砂質土			[B] = 2 作業種別 [D] = 2 障害の有無 普通 [X] = 5 機種区分	ルーズな状態の積込 (バックホウ) 超低・排対型:2014年規制		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 46 号 施工単価表 (SK10401-0002) 】 機械切土法面整形 ハックホ山積0.45m3 砂質土、粘性土 100.00 m2 当り (排出ガス対策型(2次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	4.30	時間			S901101-0003 施 47 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ハックホ規格 ハックホ山積0.45m3			[B] = 1 土質区分	砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分(ハックホ) 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 47 号 施工単価表 (S901101-0003) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]				1.00 時間 当り		
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	8.60	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM502002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 48 号 施工単価表 (SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 ハックホ山積0.28m3 砂質土、粘性土 (排出ガス対策型(2次) ,)					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.28m3[平積0.2m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	5.30	時間			S901101-0002 施 49 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ハックホ規格 ハックホ山積0.28m3			[B] = 1 土質区分	砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分(ハックホ) 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 49 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.28m3[平積0.2m3]				1.00 時間 当り		
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	5.90	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]	1.00	時間			TM502002110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 規格 クロー型 山積0.28m3[平積0.2m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 50 号 施工単価表 (SK20006-0001) 】						
不整地運搬車運搬 クロー式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土 (, 運搬距離 0.12km)						232.19 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)	1.00	日			S903828-0001 施 51 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 不整地運搬車規格 クロー式 6.0t級			[B] = 1 土質・材料区分 粘性土・砂・砂質土・礫質土			
[I] = 2 積込機械選定 その他			[G] = 2.800 min 積込その他の時間(α)			
[C] = 0.120 km 片道運搬距離						

【 第 51 号 施工単価表 (S903828-0001) 】						
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	90.00	l			TT0002	
不整地運搬車賃料 クロー型油圧ﾀﾝﾌﾟ 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	2.18	供用日			TK0318	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 3 不整地運搬車規格 クロー型 6.0t積			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 90.000 l 燃料消費量			[C] = 2.180 供用日	賃料数量		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 52 号 施工単価表(SK11003-0001) 】						
残土敷均し 敷均し厚0.3m 普通					100.00 m3 当り	
(ブルドーザ11t級 , 排出ガス対策型(1次))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 11t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	0.74	時間			S900001-0001 施 30 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ブルドーザ規格 11t級			[B] = 1 敷均し厚 0.3m			
[C] = 2 現場条件 普通			[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 53 号 施工単価表(SC30021-0001) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.66	人			定:1 TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.66	人			定:1 TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	1.32	人			定:1 TT1314	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込碎石 RC40	9.95	個				
	0.90	m3			TT9106	
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)	0.66	日			定:1 S901418-0001 施 54 号	
諸雑費	0.50	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置			[B] = 3 側溝規格	KW300 L=1000mm 90kg/個		
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付			[D] = 1 掘削断面積	0.5m2以下		
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下			[F] = 0.750 m3	碎石設計量		
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40			[I] = 0.000 m3	表面コンクリート数量		
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 54 号 施工単価表 (S901418-0001) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	37.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ) [標準・クレーン機能付・排対型:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.28m3[平0.2m3]1.7t吊	1.58	供用日			TM502006020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 2 規格 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 37.000 l 燃料消費量			[C] = 1.580 供用日	損料供用日		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 55 号 施工単価表 (SC30021-0002) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.66	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.66	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.32	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm					TT1314	
	9.95	個				
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901418-0001 施 54 号	
	0.66	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.50	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置			[B] = 3 側溝規格	KW300 L=1000mm 90kg/個		
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付			[D] = 1 掘削断面積	0.5m2以下		
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下			[F] = 0.000 m3	碎石設計量		
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40			[I] = 0.000 m3	表面コンクリート数量		
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 56 号 施工単価表 (SK40143-0001) 】						
水路ショルダー 両側						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路ショルダー 350×50×600mm	32.80	個			TT1410	
普通作業員					定:1	
布設・間詰・小運搬	1.00	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設区分 両側						

【 第 57 号 施工単価表(SK40242-0001) 】						
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m (300用)						1.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
跳水防止版(GRC) 590×10×1,000(mm)固定用アンカー含む 固定用オールアンカー (6セット/枚)を含む	1.00	枚			TS313003	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.09	m3			SPR03010-0002 P 8 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.18	m2			SPR03030-0001 P 1 号	
土木一般世話役	0.04	人			TR2500	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.07	人			TR0200	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	10.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 2 水路区分 トラフ水路用			[C] = 0.090 m3	コンクリート(施工パッケージ)		
[D] = 0.180 m2 型枠(施工パッケージ)						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 58 号 施工単価表 (SC10002-0002) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3]						
(地山の掘削・積込 ,)						
1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1.00	m3			SPR01010-0001 P 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 バックホウクローラ型規格 山積0.28m3[平積0.2m3]			[B] = 1 作業種別	地山の掘削・積込		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 59 号 施工単価表(SC30021-0003) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.66	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.66	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.32	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm					TT1311	
	9.95	個				
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901418-0001 施 54 号	
	0.66	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.50	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置			[B] = 2 側溝規格	KW200 L=1000mm 50kg/個		
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付			[D] = 1 掘削断面積	0.5m2以下		
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下			[F] = 0.000 m3	碎石設計量		
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40			[I] = 0.000 m3	表面コンクリート数量		
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 60 号 施工単価表 (SK40148-0001) 】						
張芝(野芝)水路用 片側						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	3.00	m2			TT0011	
普通作業員	0.20	人			TR0200	定:1
諸雑費	10.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	4週8休以上(月単位)現場閉所
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 布設区分 片側						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 61 号 施工単価表(SK40131-0001) 】							10.00 m 当り
集水管暗渠工(全面設置) 治山							
(砂質土 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm 継手材料費不要 網状管 φ 150 1/3無孔管	10.00	m			SPR02380-0001 P 11 号		
フィルター材 割栗石 5～15cm	3.57	m3			SPR02390-0001 P 12 号		
吸出し防止材設置	26.18	m2			SPR02630-0001 P 13 号		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 普通	3.75	m3			SC10002-0005 施 42 号		
掘削面仕上げ 砂質土	16.18	m2			SC10013-0001 施 17 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] [A] = 1 治山・林道区分 治山			[B] = 2 土質区分 砂質土				
[E] = 3.570 m3 フィルター材敷設数量(標準以外)			[F] = 26.180 m2 吸出防止材設置数量(標準以外)				
[X2] = 5 機種区分(バックホウ・掘削積込) 超低・排対型:2014年規制							

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 62 号 施工単価表 (S880006-0001) 】						
植生工(人力) 施工規模1000m2以上						
(植生マット工 , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1.00	m2			TT8387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 工種 植生マット工			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 63 号 施工単価表 (S880006-0003) 】						
植生工(人力) 施工規模1000m2以上						
(植生シート工(標準品) , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無 標準品	1.00	m2			TT8388	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種 植生シート工(標準品)			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 64 号 施工単価表 (SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (5000m3未満 , 砂質土 障害なし)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排対型(超低騒音・3次)	1.03	日			S901118-0003 施 65 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 2 土質区分 砂質土			
[X] = 4 機種区分 排対型(超低騒音・3次)						

【 第 65 号 施工単価表 (S901118-0003) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(排対型(超低騒音・3次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低騒・排:3] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TM802003220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 4 機種区分	排対型(超低騒音・3次)		

【 第 66 号 施工単価表 (SL10015-0001) 】 敷均し(機械) 敷均し 敷均幅2.5m以上 仕上厚10cm 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.40	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.70	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込碎石 R C 4 0	12.00	m3			TT9106	
バックホウ運転費 クローラ型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低・排対型:2014年規制 岩石補正なし	4.40	時間			S901101-0004 施 67 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 敷均し幅 2.5m以上			[C] = 1 作業区分 敷均し			
[E] = 10.000 cm 敷砂利仕上厚さ			[A] = 1 材料区分 切込碎石(再生材)			
[X2] = 9 機種区分(ハックホ) 超低・排対型:2014年規制			[X3] = 3 機種区分(小型ハックホ) 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 67 号 施工単価表(S901101-0004) 】						
バックホウ運転費 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3 (超低・排対型:2014年規制, 岩石補正なし)				1.00 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	11.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TMG02003710	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 規格 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 9 機種区分 超低・排対型:2014年規制			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 68 号 施工単価表 (SK10602-0002) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 砂質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.11	日			S901118-0004 施 69 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 2 土質区分 砂質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 69 号 施工単価表 (S901118-0004) 】 バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,) 1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 70 号 施工単価表 (SK20006-0002) 】 不整地運搬車運搬 クロー式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土 (, 運搬距離 0.08km) 278.48 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)	1.00	日			S903828-0001 施 51 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 不整地運搬車規格 クロー式 6.0t級			[B] = 1 土質・材料区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		
[I] = 2 積込機械選定 その他			[G] = 2.800 min	積込その他の時間(α)		
[C] = 0.080 km 片道運搬距離						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 71 号 施工単価表 (SC20002-0001) 】						
圧送管組立撤去(治山ダム用) 150m未満					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.90	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 圧送管延長(m) 150m未満						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 72 号 施工单価表(SK10121-0001) 】

枝条片付 2種

100.00 m2 当り

[illegible]

【 第 73 号 施工単価表 (SK20006-0003) 】						
不整地運搬車運搬 クロー式 6.0t級 木材 (, 運搬距離 0.12km)						260.34 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)	1.00	日			S903828-0001 施 51 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 不整地運搬車規格 クロー式 6.0t級			[B] = 7 土質・材料区分 木材			
[I] = 2 積込機械選定 その他			[G] = 2.800 min 積込その他の時間(α)			
[C] = 0.120 km 片道運搬距離						

【 第 74 号 施工単価表 (SK20005-0001) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離13.5km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.8m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.33	時間			S903007-0001 施 75 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 13.500 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 75 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (良好:舗装道 ,)				1.00 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 76 号 施工単価表 (S000005-0001) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 , 受入料金見積) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 4 t 車	1.00	台	33,000		L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 4 単位 4 t 車1台当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

【 第 77 号 施工単価表 (S000005-0002) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (木くず , 受入料金見積) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 4 t 車	1.00	台	24,200		L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 種別 木くず			[B] = 4 単位 4 t 車1台当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

【 第 78 号 施工単価表 (S000004-0001) 】						
雨量計設置(100日間)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雨量計機器一式（賃料） 転倒マス、警報器、データ回収機器、拡声器等 週休二日補正対象外	100.00	台・日			TS500090	
雨量計設置・撤去費用 週休二日補正対象外	1	式			TS500091	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 100.000 日 安全対策日数						

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR03030-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 2 号 施工パッケージ (SPR03010-0004) 】								1.00 m3 当り	
コンクリート バックホウ (クレーン機能付) 打設 小型構造物 18-8-40 (高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 クレーン型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0439	4週8休以上 (月単位) 現場閉所		
その他 (機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所		
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所		
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上 (月単位) 現場閉所		
その他 (労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 (高炉)						TT0922			
軽油 ドラム						TT0002			

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR03010-0004) 】 (続 き)								1.00 m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(, 一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない								

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 4 号 施工パッケージ (SPR01140-0002) 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 トドラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR03010-0003) 】								1.00 m3 当り	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ賃料 クレーン型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014						TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所		
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所		
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所		
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油 ドラム						TT0002			

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR03010-0003) 】 (続 き) コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1.00 m3 当り (, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2	打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 6 号 施工パッケージ (SPR03030-0003) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR01010-0001) 】								1.00 m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502002120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 7 施工数量 標準								

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR03010-0002) 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) (, 一般養生) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N2] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR03010-0001) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
ガソリン スタンド渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1	土質 土砂			

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR02380-0001) 】 暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm (継手材料費不要 , 網状管 φ 150 1/3無孔管)								1.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
暗渠排水管 1/3無孔 内径150mm 積算単価根拠表参照						L0008		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 2 管種別 網状管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm [y1] = 3 暗渠排水管規格(50～150mm)	網状管 φ 150 1/3無孔管			[J4] = 2 継手材料費 不要				

令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.5m3 [平積0.4m3] 2.9t吊						TMG02006820	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 1 5 cm						TT0526	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 (続 き) フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13 フィルター材の種類 割栗石 5～15cm							

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02630-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昇降ステップ 鋳鉄樹脂被覆 300mm×300mm 芯材径19mm 積算単価根拠表参照		本			L0001	
VDR研掃 見積		m	76		L0002	
硬質塩ビ管 VP300 JIS K 6741 呼径300mm 外径318mm 積算単価根拠表参照		m			L0003	
地盤の平板載荷 (50kN以内) 積算単価根拠表参照		箇所			L0005	
建設副産物受入料 4 t 車		台	33,000		L0006	
建設副産物受入料 4 t 車		台	24,200		L0007	
暗渠排水管 1/3無孔 内径150mm 積算単価根拠表参照		m			L0008	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積		本	1,058		L0009	
IPH#600LS 見積		kg	590		L0010	
IPHミストダイヤNew 水循環型 [m換算単価] 見積		m	147		L0011	
IPHミストダイヤNew フィルター [m換算単価] 見積		m	131		L0012	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満 見積		本	1,341		L0013	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特許料 ひび割れ注入 見積		m	300		L0014	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積		本	1,964		L0015	
VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット [m換算単価] 見積		m	15		L0016	
IPHミストダイヤモンドカッター 5～7mm [m換算単価] 見積		m	357		L0017	
IPHJP台座 プラスチック容器 見積		個	180		L0018	
ピックアップシール 見積		kg	4,600		L0019	
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積		kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積		個	330		L0021	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積		m	1,400		L0022	
多連排水材 排水チューブ 積算単価根拠表参照		m			L0023	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満 見積		本	2,644		L0024	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径8cm超10cm未満 見積		本	1,646		L0025	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積		本	1,946		L0026	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満 見積		本	2,994		L0027	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積		本	3,293		L0028	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
昇降ステップ 鋳鉄樹脂被覆 300mm×300mm 芯材径19mm 積算単価根拠表参照	15.000	本			L0001	
VDR研掃						
見積	7.700	m	76		L0002	
硬質塩ビ管 VP300 JIS K 6741 呼径300mm 外径318mm 積算単価根拠表参照	1.515	m			L0003	
暗渠排水管 1/3無孔 内径150mm 積算単価根拠表参照	80.800	m			L0008	
IPH# 600LS						
見積	2.352	kg	590		L0010	
IPHミストダイヤNew 水循環型 [m換算単価] 見積	7.700	m	147		L0011	
IPHミストダイヤNew フィルター [m換算単価] 見積	7.700	m	131		L0012	
特許料 ひび割れ注入 見積	7.700	m	300		L0014	
VDRダイヤモンド吸塵システム 本体セット [m換算単価] 見積	7.700	m	15		L0016	
IPHミストダイヤカッター 5～7mm [m換算単価] 見積	7.700	m	357		L0017	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
IPHJP台座 プラスチック容器 見積	77,000	個	180		L0018	
ピックアップシール 見積	3,388	kg	4,600		L0019	
IPH-E-396H 潤滑用エポキシ樹脂 見積	149,350	kg	6,000		L0020	
IPHジャバラ プラスチック容器 見積	2,987,000	個	330		L0021	
IPHカプセル スプリング加圧式プラスチックケース 見積	298,700	m	1,400		L0022	
多連排水材 排水チューブ 積算単価根拠表参照	14,000	m			L0023	
小 計						
TK						
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧タンク 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	17,341	供用日			TK0318	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ベルトカバ式 0.5～0.6t ～低騒音	7,658	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンバインド型 3～4t ～排対3次	1,503	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.80m3 吊能力2.9t ～排対2014	0,923	日			TK0439	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ賃料 60～80kg	1.515	供用日			TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
タンバ賃料 60～80kg	0.025	日			TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.635	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 4.9t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引あり	0.836	日			TK0490	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TM						
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量600～800kg級	5.379	供用日			TM10600642	
タンバ及びビランマ[ランマ] 質量 60～80kg	0.239	供用日			TM10800612	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h	38.090	時間			TM10900261	
ブルドーザー[普通・排対型:1次基準] 3t級	0.985	供用日			TM301000120	
ブルドーザー[普通・排対型:1次基準] 11t級	62.641	時間			TM301000410	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	5.379	供用日			TM302002220	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：2次基準〕 標準ハケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	13.865	時間			TM502002110	
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：2次基準〕 標準ハケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	21.461	供用日			TM502002120	
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：2次基準〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	37.389	時間			TM502002210	
ハックホ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排対：2次〕 標準ハケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	0.208	供用日			TM502003120	
ハックホ（クローラ）〔標準・クレーン機能付・排対型：2次〕 標準ハケット 山0.28m3〔平0.2m3〕1.7t吊	5.610	供用日			TM502006020	
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：3次基準〕 標準ハケット 山積0.5m3〔平積0.4m3〕	1.740	時間			TM702002310	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒・排：3〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	7.698	供用日			TM802003220	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	8.470	時間			TMG02003710	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	95.905	供用日			TMG02003720	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋・超低クレーン・排2014〕 標準ハケット 山積0.5m3〔平積0.4m3〕2.9t吊	1.542	供用日			TMG02006820	
小 計						
TR						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	55,819	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	265,442	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
とび工	6,764	人			TR0600	4週8休以上(月単位)現場閉所
ブロック工	0,836	人			TR0800	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）	129,666	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	58,447	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	85,425	人			TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	6,000	本			TS101002	
治山堤名板 アルミ軽合金鋳造 300mm×400mm×10mm	2,000	枚			TS3040	
治山標柱 木製 100mm×100mm×2,000mm	1,000	本			TS3050	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スレンダーウォール B=1,000×H=2,000×L=1,000(mm)	22,600	個			TS313001	
跳水防止版(GRC) 590×10×1,000(mm)固定用アンカー含む 固定用オールアンカー（6セット/枚）を含む	2,000	枚			TS313003	
植生袋土のう 40cm×60cm 種子肥料付き(レットトップ 抜き)	66,000	枚			TS500011	
圧送管損料 径125mm, L=3.00m	38,090	時間			TSM10060	
小 計						
TT						
ガソリン スタンド渡し	6,970	l			TT0001	
軽油 ドラム	7,954,805	l			TT0002	
野芝 半土付き	8,700	m2			TT0011	
塩ビ止水板 CF300×7mm	16,157	m			TT0067	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	226,195	m2			TT0097	
割栗石 5～15cm	102,085	m3			TT0526	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	3,420	m3			TT0528	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下	9,800	m3			TT0741	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	407,563	m3			TT0922	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	8,388	m3			TT0922	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	28,855	個			TT1311	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	24,676	個			TT1314	
水路ショルダー 350×50×600mm	73,800	個			TT1410	
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	6,000	m			TT4553	
硬質塩ビ管 JIS K6741 VP-200	9,191	m			TT6324	
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1,164,600	m2			TT8387	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無 標準品	18,000	m2			TT8388	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込砕石 RC40	36,866	m3			TT9106	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工〔手間のみ〕 無筋構造物 機械施工 時間的制約無し 昼間施工	30.200	m3			TTC191	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
地盤の平板載荷(50kN以内) 積算単価根拠表参照	1.000	箇所			L0005	
建設副産物受入料 4t車	9.000	台	33,000		L0006	
建設副産物受入料 4t車	6.000	台	24,200		L0007	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積	9.748	本	1,058		L0009	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満 見積	19.496	本	1,341		L0013	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積	61.158	本	1,964		L0015	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満 見積	9.748	本	2,644		L0024	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径8cm超10cm未満 見積	49,274	本	1,646		L0025	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満 見積	120,180	本	1,946		L0026	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満 見積	41,128	本	2,994		L0027	
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満 見積	10,282	本	3,293		L0028	
小 計						
TK						
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	0,754	供用日			TK0318	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	19,950	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	19,950	時間			TM103000510	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TR						
普通作業員	14,221	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（特殊）	0,346	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（一般）	3,392	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
雨量計機器一式（賃料） 転倒マス, 警報器, データ回収機器, 拡声器等 週休二日補正対象外	100,000	台・日			TS500090	
雨量計設置・撤去費用 週休二日補正対象外	1	式			TS500091	
小 計						
TT						
軽油 ドラム	226,623	l			TT0002	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合 計						
総 合 計						

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

② 1つの刊行物にしかない場合、その価格を採用する。

[illegible]

積算単価根拠表（閲覧用）【複数製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※複数の製品から単価を決定する場合は、

①製品毎に両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行う。

②1つの刊行物にしかない場合、その価格とする。

③上記①、②で最も安価となる価格を設計単価とする。

工事名： 令和8年度 林地荒廃防止事業（宮ノ迫地内）						建設物価・積算資料： 令和 8 年 9 月号 土木コスト情報・土木施工単価： 令和 年 月号	
名称	材質及び規格・寸法	単位	建設物価	ページ	積算資料	ページ	備考
昇降ステップ	300*300 芯材径19mm 鋳鉄樹脂被覆	本	○	324	○	463	ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF
					○		アメニティーステップ RC30L-300
暗渠排水管 1/3無孔管	内径150mm	m	○	389	○	522	タキロンシーアイシビル MP-150
			○		○		前田工織産資 PDS-150V

年度	令和 8 年度					
名称	平面図					
施行地	鹿児島県 曾根郡大崎町神宮ノ池					
事業細目	林地荒廃防止事業					
事業所名	大隅地域振興局					
図面番号	全 38 の 1	縮尺	1:500			
図 1	図 2	図 3	図 4	図 5	図 6	図 7

平面図

S = 1:500

F=0.60ha

仮置き場

不整地運搬車 L=120.0m

凡 例

	当年度施工
	将来計画
	既 設
	コンクリート床面工
	コンクリート道路工
	トラフ水路工
	集水管構築工
	二級芝筋工
	五枚段積み工
	木 橋 工
	植生盤伏工
	法 切 工

曲 線 表

IP	D/A	M/A	I/A	T/L	S/L	CL	CL/2	R	IPL
BP	170° 14'								
1		211° 16'	31° 16'	6.44	0.88	12.55	6.275	23.00	13.42
No.1		181° 21'	1° 21'						15.08
2		169° 00'	11° 00'	4.81	0.23	9.60	4.80	50.00	27.51
3		199° 33'	19° 33'	5.17	0.44	10.24	5.12	30.00	34.40
No.6		133° 32'							40.54
No.7		193° 37'	17° 37'						6.48

平面野帳写


測点	測角(方位)	距離
仮 設 通		
BP	(229° 44')	5.00
EC 1		5.00
EC 2		3.90
No.1		6.10
EC 1	128° 40'	0.88
EC 2		6.88
No.2		2.14
No.3		10.00
EC 3		9.26
No.4		0.74
EC 2	200° 00'	4.50
EC 2		5.23
No.3		0.27
No.5		8.00
No.6		17.08
No.7		9.00

平面野帳写

測点	測角(方位)	距離	備考
渠 間 工			
BP(BC 1)	(170° 14')		
EC 1		6.28	
EC 2		4.27	
No.1		2.85	
No.2		0.60	
No.3		2.00	
No.4		1.00	
No.5	181° 21'	1.19	No.1渠工 後口止
No.6		2.05	
No.7		2.76	
No.8		1.50	
No.9		5.37	
No.10		1.82	
No.11		5.81	No.1コンクリート床面工
No.12		2.00	No.1コンクリート道路工
No.13		2.40	
No.14		0.60	No.2コンクリート床面工
No.15		1.89	No.2コンクリート道路工
No.16	169° 00'	4.80	
No.17		1.31	
No.18		3.49	
No.19		4.31	
No.20		4.40	
No.21		3.60	
No.22		5.00	No.3コンクリート床面工
No.23		2.91	No.3コンクリート道路工
No.24	199° 33'	5.12	
No.25		5.12	
No.26		1.50	
No.27		2.40	
No.28		4.10	
No.29		4.50	No.4コンクリート床面工
No.30		9.00	No.4コンクリート道路工
No.31		7.00	
No.32		2.30	
No.33		2.56	No.5コンクリート床面工
No.34		1.48	
No.35	193° 37'	1.48	昭和46年度概観No.3停止工
No.36		5.48	昭和46年度概観No.3停止工

仮設道

年 度	令和 8 年度				
名 称	平 面 図				
施 行 地	鹿児島県 吾郎郡大崎町崎宮ノ迫				
事業題目	林地荒廃防止事業				
事業所名	大隅地域振興局				
図面番号	全 38 の 1		縮 尺	1:500	
製 図 者	主 査	主 査	監 査	製 図 者	製 図 者

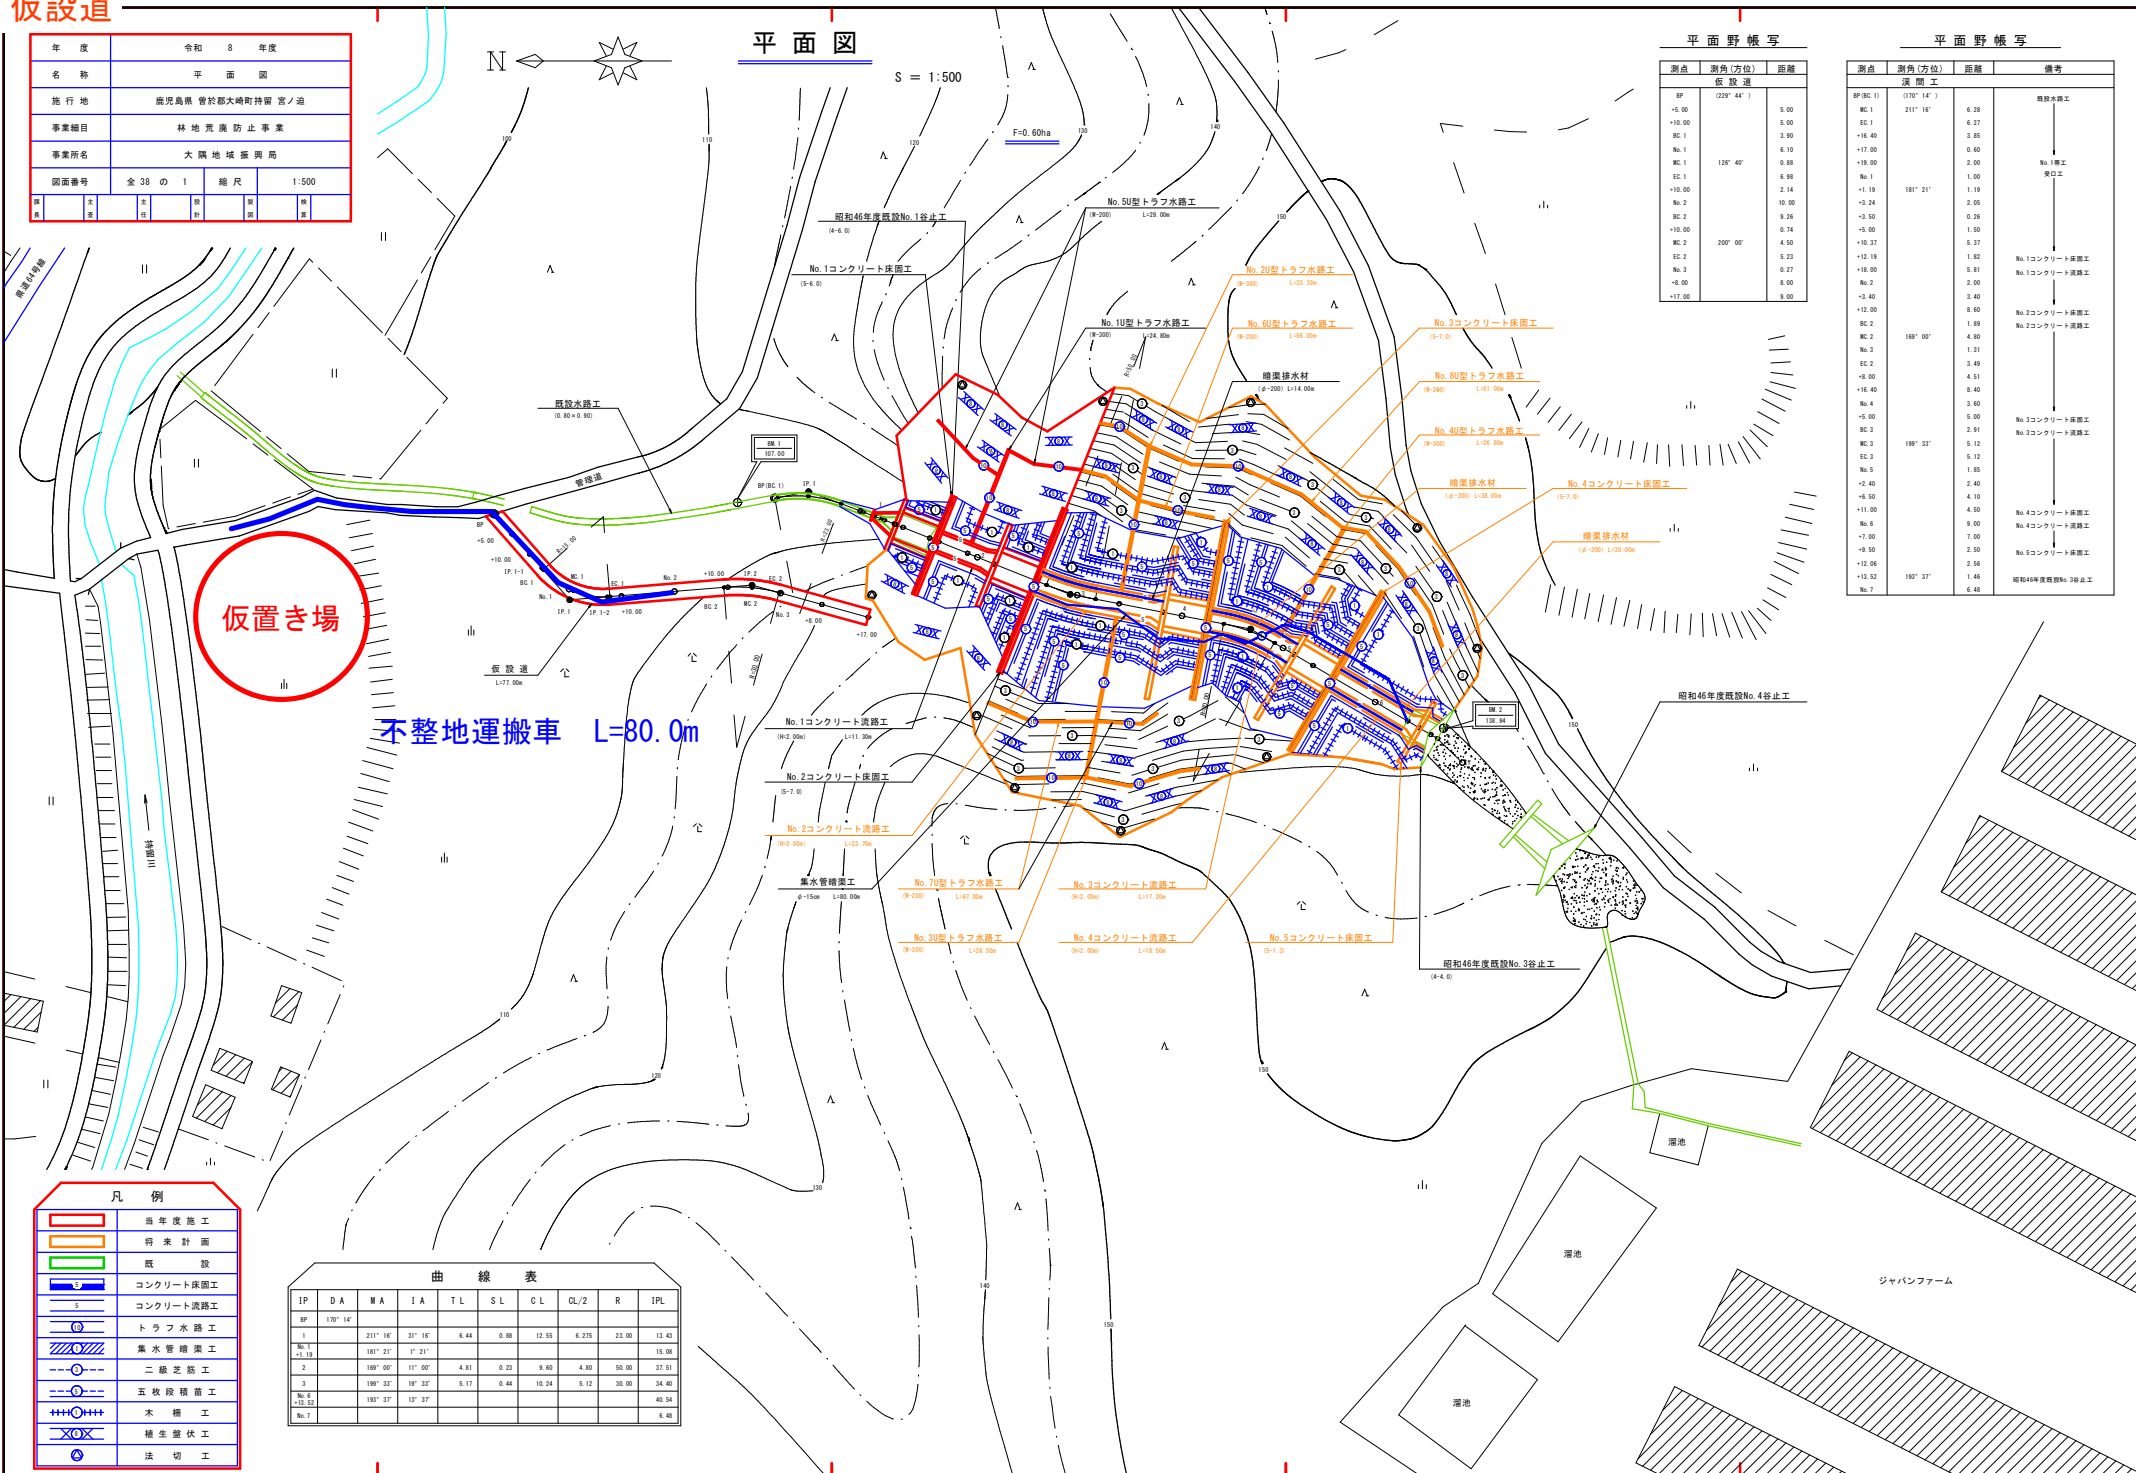

平面野帳写		
測点	測角(方位)	距離
仮設道		
EP	(229° 44')	
+5.00		5.00
+10.00		5.00
BC 1		3.90
Na 1		6.10
WC 1	126° 40'	0.88
EC 1		6.68
+10.00		2.14
Na 2		10.00
BC 2		9.26
+10.00		0.74
WC 2	200° 00'	4.50
EC 2		5.23
Na 3		0.27
-8.00		8.00
+17.00		9.00

測点	測角(方位)	距離	備考
BP (RC.1)	(170° 14')	0.29	陸奥大工工
RC.1	211° 16'	6.27	
EC.1		6.27	
+16.40		3.85	
+17.00		0.60	
+19.00		1.00	No.1巻工
No.1		1.00	受口工
+19	181° 21'	1.19	
+17.40		0.26	
+2.50		0.26	
+5.00		1.50	
+10.37		5.37	
+12.19		1.82	No.1コンクリート保固工
+18.00		5.81	No.1コンクリート流築工
No.2		2.00	
+6.40		0.40	
+12.00		4.00	No.2コンクリート保固工
RC.2		1.89	No.3コンクリート流築工
RC.2	169° 00'	4.80	
No.3		1.21	
EC.2		3.49	
+6.00		4.51	
+16.40		4.40	
No.4		2.90	
+5.00		5.91	No.3コンクリート保固工
RC.3		2.00	No.4コンクリート流築工
RC.3	189° 33'	5.12	
EC.3		5.12	
No.5		1.85	
+6.40		0.40	
+6.50		4.10	
+11.00		4.90	No.4コンクリート保固工
No.6		9.00	No.4コンクリート流築工
+7.00		2.50	
+9.50		7.50	No.5コンクリート保固工
+12.06		4.56	
RC.4	193° 37'	4.56	
RC.4		4.56	昭和46年度既設No.1巻止

[illegible]

平面図

縮尺 1:500

面積 0.60ha

曲線表

曲線番号	曲率半径 (m)	中心角 (°)	弦長 (m)	矢高 (m)	外半径 (m)	内半径 (m)	中心点 (m)	始点 (m)	終点 (m)
1	211' 16"	31' 16"	6.44	0.88	12.55	6.275	23.00	13.42	
2	181' 21"	1' 21"	4.81	0.23	9.60	4.80	50.00	37.51	
3	199' 33"	19' 33"	5.17	0.44	10.24	5.12	30.00	34.40	
4	193' 37"	13' 37"						40.54	
5								6.48	

平面野帳写

測点	測角 (方位)	距離	備考
EP (BC 1)	219° 44'	5.00	昭和46年度既設No. 1停止工
EC 1		5.00	
BC 1		3.50	
No. 1		6.10	
EC 1	126° 40'	0.88	
EC 1		6.88	
+10.00		2.14	
No. 2		10.00	
EC 2		9.36	
+10.00		0.74	
EC 2	200° 00'	4.50	
EC 2		5.23	
No. 3		0.27	
+5.00		8.00	
+17.00		9.00	
BC 2		1.88	
EC 2		4.80	
No. 3		1.31	
EC 2		3.48	
+5.00		4.51	
+16.40		8.40	
No. 4		2.50	
+5.00		5.00	
BC 3		2.91	
EC 3		5.12	
No. 5		1.85	
-2.40		2.40	
+5.00		4.10	
+11.00		4.50	
No. 6		9.00	
+7.00		7.00	
+9.50		2.50	
+12.00		2.50	
+13.52		1.44	
No. 7		6.48	

測点	角度 (方位)	距離	備考
PF (B.C.)	(170° 14')		既設排水工
NC.1	211° 18'	6.28	
EC.1		6.27	
+16.40		3.85	
+17.00		0.60	
+19.00		2.00	
No.1		1.00	保口工
+1.19	181° 21'	1.19	
+3.24		2.05	
+1.83		6.28	
+5.50		1.50	
+10.37		5.37	
+12.19		1.82	
+18.00		5.81	No.1コンクリート基礎工
No.2		3.40	No.1コンクリート溝渡工
+3.40		2.00	
+12.00		1.89	
NC.2		1.89	No.2コンクリート基礎工
NC.2	168° 00'	4.80	No.2コンクリート溝渡工
No.3		1.21	
EC.2		3.49	
+8.00		4.51	
+16.40		8.40	
+5.00		3.80	
No.4		2.91	No.3コンクリート基礎工
NC.3		5.00	No.3コンクリート溝渡工
EC.3	189° 33'	5.12	
No.5		1.85	
+2.40		2.40	
+6.10		6.10	
+11.00		4.50	No.4コンクリート基礎工
+7.00		9.00	No.4コンクリート溝渡工
+9.10		2.00	
+13.12		7.50	No.5コンクリート基礎工
+13.12	180° 37'	1.48	
No.7		2.56	昭和48年度年度費 No.3停止