

## 平成25年度公共用水域及び地下水に係る常時監視結果について

平成26年7月18日（金）  
鹿児島県環境林務部環境保全課  
水質係（Tel 099-286-2629）

水質汚濁防止法第15条の規定に基づく公共用水域及び地下水に係る常時監視結果は、次のとおりである。

公共用水域（河川、湖沼、海域）及び地下水の水質は、例年とほぼ同様の水準を維持しており、概ね良好であった。

### 1 公共用水域に係る常時監視結果

#### (1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

調査した96地点の全ての地点で環境基準を達成した。

#### (2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

##### ① BOD、COD（有機性汚濁指標）

70水域において調査した結果、BOD、CODの環境基準達成率は、87.1%で、24年度に比べ4.4ポイント低下した。

##### ② 全亜鉛、ノニルフェノール（水生生物の保全指標）

14河川2湖沼において調査した結果、全てが環境基準を達成した。

### 2 地下水に係る常時監視結果

#### (1) 概況調査

地域の概況把握のため調査した88井戸のうち、1井戸が環境基準を超過した。

#### (2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査で環境基準を超過した1井戸の周辺28井戸のうち、7井戸が環境基準を超過した。

#### (3) 継続監視調査

これまでの調査で環境基準を超過したため追跡調査した76井戸のうち、31井戸が環境基準を超過した。

環境基準を超過した井戸については、関係機関と連携して水道への切り替え等の指導を行った。

# I 平成25年度公共用水域に係る常時監視結果について

## 1 調査実施状況

- (1) 調査対象 70水域 (36河川42水域, 4湖沼4水域, 8海域24水域)
- (2) 調査回数 1水域あたり年1~12回
- (3) 調査機関 鹿児島県, 国土交通省, 鹿児島市, 鹿屋市

## 2 調査結果の概要

### (1) 人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)

調査した96地点の全ての地点で環境基準を達成した。

### (2) 生活環境の保全に関する環境基準 (生活環境項目)

#### ① BOD, COD (有機性汚濁指標)

全体の環境基準達成率は, 87.1% (61水域/70水域) であり, 平成24年度に比べ4.4ポイント低下した。

環境基準 (BOD, COD) 達成率の推移 (単位: %)

区分	21年度		22年度		23年度		24年度		25年度	
	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国
河川	97.7 (42/43)	92.3	95.3 (41/43)	92.5	97.7 (42/43)	93.0	97.7 (42/43)	93.1	92.9 (39/42)	—
湖沼	75.0 (3/4)	50.0	100.0 (4/4)	53.2	75.0 (3/4)	53.7	100.0 (4/4)	55.3	75.0 (3/4)	—
海域	75.0 (18/24)	79.2	83.3 (20/24)	78.3	79.2 (19/24)	78.4	79.2 (19/24)	79.8	79.2 (19/24)	—
全体	88.7 (63/71)	87.6	91.5 (65/71)	87.8	90.1 (64/71)	88.2	91.5 (65/71)	88.6	87.1 (61/70)	—

注1) BOD, COD: 有機汚濁の代表的な指標。BOD (生物化学的酸素要求量) は河川に, COD (化学的酸素要求量) は湖沼・海域に適用。

注2) ( ) 書きは, 達成水域数/調査水域数。

### ア 河川

環境基準 (BOD) の達成率は92.9% (39水域/42水域) であり, 平成24年度に比べ4.8ポイント低下した (表2)。

#### [平成24年度との比較]

- ・達成から非達成となった水域 …… 永田川, 肝属川上流
- ・連続して非達成となった水域 …… 菱田川

環境基準 (BOD) 非達成水域 (単位: mg/L)

水域名	範囲	地点名	該当類型 (基準値)	測定結果 (BOD75%値)
永田川	全域	新永田橋 (鹿児島市)	B (3)	3.3
肝属川上流	河原田橋から上流	河原田橋 (鹿屋市)	B (3)	3.3
菱田川	全域	菱田橋 (志布志市)	A (2)	2.6

## イ 湖 沼

環境基準（COD）の達成率は、75.0%（3水域／4水域）であった（表3）。

[平成24年度との比較]

- ・達成から非達成となった水域 …… 高隈ダム貯水池

環境基準（COD）非達成水域 (単位：mg/L)

水 域 名	範 囲	基準点数	うち環境基準 非達成地点数	該当類型 (基準値)	測定結果 (COD75%値)
高隈ダム貯水池	全 域	2	2	A(3)	3.5, 3.6

## ウ 海 域

環境基準（COD）の達成率は、79.2%（19水域／24水域）であり、平成24年度と同様であった（表4）。

[平成24年度との比較]

- ・達成から非達成となった水域 …… 大隅半島東部海域(2)
- ・連続して非達成となった水域 …… 鹿児島湾(1), 薩摩半島西部海域(2), 大隅半島東部海域(3), 大隅半島東部海域(4)
- ・非達成から達成となった水域 …… 薩摩半島南部海域

環境基準（COD）非達成水域 (単位：mg/L)

水 域 名	範 囲	基準点数	うち環境基準 非達成地点数	該当類型 (基準値)	測定結果 (COD75%値)
鹿児島湾(1)	全域から湾港水域を除く海域	17	4	A(2)	1.2~2.5
薩摩半島西部海域(2)	万之瀬川河口海域	1	1	A(2)	2.1
大隅半島東部海域(2)	菱田川河口海域	1	1	A(2)	2.6
大隅半島東部海域(3)	肝属川河口海域	1	1	A(2)	3.2
大隅半島東部海域(4)	全域から志布志港, 菱田川河口海域, 肝属川河口海域を除く海域	7	4	A(2)	1.3~2.8

## ② 全窒素, 全燐（富栄養化指標）

湖沼の環境基準達成率は75.0%, 海域の環境基準達成率は100%で、いずれも平成24年度と同様であった。

環境基準（全窒素, 全燐）達成率の推移 (単位：%)

水 域	項 目	21年度		22年度		23年度		24年度		25年度	
		県	全国	県	全国	県	全国	県	全国	県	全国
湖 沼	全窒素	—	15.4	—	13.2	—	12.8	—	12.8	—	—
	全燐	75.0 (3/4)	58.3	75.0 (3/4)	53.0	75.0 (3/4)	51.3	75.0 (3/4)	54.6	75.0 (3/4)	—
	計	75.0 (3/4)	52.2	75.0 (3/4)	50.4	75.0 (3/4)	47.9	75.0 (3/4)	51.3	75.0 (3/4)	—
海 域	全窒素	100.0 (2/2)	94.7	100.0 (2/2)	90.1	100.0 (2/2)	94.0	100.0 (2/2)	88.6	100.0 (2/2)	—
	全燐	100.0 (2/2)	84.8	100.0 (2/2)	87.5	100.0 (2/2)	87.4	100.0 (2/2)	87.9	100.0 (2/2)	—
	計	100.0 (2/2)	81.5	100.0 (2/2)	81.6	100.0 (2/2)	84.8	100.0 (2/2)	83.9	100.0 (2/2)	—

注) ( ) 書きは、達成水域数／調査水域数。

ア 湖 沼（全燐）

池田湖，鰻池，高隈ダム貯水池は環境基準を達成したが，鶴田ダム貯水池が非達成であった（表5）。

環境基準（全燐）非達成水域				（単位：mg/L）
水 域 名	範 囲	基準点数	該当類型（基準値）	測定結果 （年間平均値）
鶴田ダム貯水池	全 域	2	IV (0.05)	0.080, 0.065

イ 海 域（全窒素，全燐）

鹿児島湾，八代海南部海域ともに環境基準を達成した（表6）。

③ 全亜鉛，ノニルフェノール（水生生物の保全指標）

調査した河川及び湖沼の全てが環境基準を達成し，平成24年度と同様であった。

ア 河川

環境基準の達成率は100%（14水域／14水域）で，平成24年度と同様であった。

イ 湖沼

環境基準の達成率は100%（2水域／2水域）で，平成24年度と同様であった。

全亜鉛，ノニルフェノールの環境基準達成状況

項 目	河 川		湖 沼		全 体	
	調 査	達 成	調 査	達 成	調 査	達 成
	水域数	水域数	水域数	水域数	水域数	水域数
全亜鉛	14	14	2	2	16	16
ノニルフェノール	14	14	2	2	16	16
計 2項目	14	14	2	2	16	16

[参考]

水質事故の発生状況

平成25年度に県内の公共用水域で発生した水質汚濁防止法14条の2に係る水質事故の届出件数は，12件であった。

事故の種別としては，油類流出が6件と最も多く，原因は，管理不備や排水処理施設の故障であった。

平成25年度水質事故の発生件数

区 分		事 故 等 の 種 別				合 計
		油類流出	汚水等流出	化学物質流出	その他	
原 因	管理不備	5	2	0	2	9
	機器故障	1	2	0	0	3
	そ の 他	0	0	0	0	0
	合 計	6	4	0	2	12

表1 健康項目の環境基準達成状況

項 目	河 川		湖 沼		海 域		全 体	
	調 査 地点数	超 過 地点数	調 査 地点数	超 過 地点数	調 査 地点数	超 過 地点数	調 査 地点数	超 過 地点数
カドミウム	18	0	2	0	9	0	29	0
全シアン	18	0	2	0	9	0	29	0
鉛	18	0	2	0	9	0	29	0
六価クロム	18	0	2	0	9	0	29	0
砒素	20	0	2	0	9	0	31	0
総水銀	17	0	2	0	26	0	45	0
アルキル水銀	0	0	2	0	0	0	2	0
P C B	10	0	1	0	0	0	11	0
ジクロロメタン	17	0	2	0	9	0	28	0
四塩化炭素	17	0	2	0	9	0	28	0
1,2-ジクロロエタン	17	0	2	0	9	0	28	0
1,1-ジクロロエチレン	17	0	2	0	9	0	28	0
シス-1,2-ジクロロエチレン	17	0	2	0	9	0	28	0
1,1,1-トリクロロエタン	17	0	2	0	9	0	28	0
1,1,2-トリクロロエタン	17	0	2	0	9	0	28	0
トリクロロエチレン	17	0	2	0	9	0	28	0
テトラクロロエチレン	17	0	2	0	9	0	28	0
1,3-ジクロロプロペン	17	0	2	0	9	0	28	0
チウラム	17	0	2	0	9	0	28	0
シマジン	17	0	2	0	9	0	28	0
チオベンカルブ	17	0	2	0	9	0	28	0
ベンゼン	17	0	2	0	9	0	28	0
セレン	17	0	2	0	9	0	28	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	66	0	2	0	9	0	77	0
ふっ素	15	0	2	0	0	0	17	0
ほう素	17	0	2	0	0	0	19	0
1,4-ジオキサン	17	0	0	0	9	0	26	0
計 27項目	68	0	2	0	26	0	96	0

表2 河川（BOD）の環境基準達成状況

(単位：mg/L)

水域名	範囲	基準点	該当類型 (基準値)	測定結果 (BOD75%値)	達成状況
米之津川	全域	米之津橋	A (2)	0.7	○
高尾野川	全域	桜橋	A (2)	0.6	○
		出水橋		0.7	○
折口川	全域	田島橋	A (2)	1.4	○
高松川	全域	浜田橋	A (2)	0.8	○
川内川	曾木の滝から上流	曾木大橋	A (2)	0.6	○
	鶴田ダムから河口まで	中郷	A (2)	0.6	○
		小倉		1.0	○
五反田川	上水道取水口から上流	上水道取水口	A (2)	0.6	○
	上水道取水口から下流	五反田橋	B (3)	2.0	○
八房川	全域	川上橋	A (2)	<0.5	○
大里川	全域	恵比須橋	A (2)	0.6	○
神之川	全域	大渡橋	A (2)	1.3	○
万之瀬川	広瀬橋から上流	両添橋	A (2)	0.7	○
	広瀬橋から下流	花川橋	B (3)	1.3	○
		万之瀬橋		1.2	○
加世田川	全域	田中橋	A (2)	1.6	○
花渡川	全域	上水道取水口	A (2)	0.5	○
		第一花渡橋		1.1	○
和田川	全域	潮見橋	B (3)	0.9	○
永田川	全域	新永田橋	B (3)	3.3	×
脇田川	全域	南田橋	B (3)	—	—
新川	全域	第二鶴ヶ崎橋	B (3)	1.2	○
甲突川	全域	河頭大橋	A (2)	1.0	○
		岩崎橋		1.1	○
		松方橋		0.8	○
稲荷川	水車入口橋から上流	水車入口橋	A (2)	1.6	○
	水車入口橋から下流	黒葛原橋	B (3)	1.5	○
思川	全域	青木水流橋	A (2)	1.0	○
別府川	全域	岩淵橋	A (2)	0.8	○
網掛川	全域	田中橋	A (2)	1.0	○
天降川	全域	新川橋	A (2)	0.6	○
中津川	全域	犬飼橋	A (2)	0.5	○
検校川	全域	検校橋	A (2)	0.7	○
本城川	内之野橋500m下流から上流	内之野橋下流	AA (1)	<0.5	○
	内之野橋500m下流から下流	中洲橋	A (2)	0.8	○
高須川	全域	高須橋	A (2)	<0.5	○
神ノ川	全域	神ノ川橋	A (2)	<0.5	○
雄川	全域	雄川橋	A (2)	0.6	○
肝属川	河原田橋から上流	河原田橋	B (3)	3.3	×
	河原田橋から河口まで	第二有明橋	A (2)	1.2	○
串良川	全域	串良橋	A (2)	1.5	○
田原川	全域	河口から300m上流	C (5)	2.7	○
菱田川	全域	菱田橋	A (2)	2.6	×
安楽川	全域	安楽橋	A (2)	0.8	○
前川	全域	権現橋	A (2)	0.6	○
大淀川上流	宮崎県境から上流	新割田橋	A (2)	1.2	○
横市川上流	宮崎県境から上流	宝来橋	A (2)	1.3	○
溝之口川上流	庄内川合流点から上流	中谷橋	A (2)	0.5	○
計 36河川 42水域			達成水域	39 / 42	

※ 脇田川(南田橋)は、河川工事中のため未測定。

表3 湖沼(COD)の環境基準達成状況

(単位: mg/L)

水 域	範 囲	基準点数	該当類型(基準値)	測定結果 (COD75%値)	達成 状況
池 田 湖	全 域	3	A (3)	1.5~1.6	○
鶴田ダム貯水池	全 域	2	A (3)	2.9, 2.4	○
鰻 池	全 域	1	A (3)	2.5	○
高隈ダム貯水池	全 域	2	A (3)	3.5, 3.6	×
計 4水域		8		達成水域 3/4	

表4 海域(COD)の環境基準達成状況

(単位: mg/L)

水 域	範 囲	基準点数	超過地点数	該当 類型(基準値)	測定結果 (COD75%値)	達成 状況
八代海南部海域(1)	米之津港	1		B (3)	1.9	○
" (2)	米之津川河口海域	1		A (2)	1.8	○
" (3)	全域から上記を除く海域	5		A (2)	1.1~1.5	○
薩摩半島西部海域(1)	阿久根港	2		B (3)	1.6, 2.0	○
" (2)	万之瀬川河口海域	1	1	A (2)	2.1	×
" (3)	全域から上記及び下記を除く海域	4		A (2)	1.1~1.5	○
" (4)	川内港	1		B (3)	1.2	○
" (5)	串木野港	1		B (3)	1.4	○
薩摩半島南部海域	全 域	3		A (2)	1.3~1.9	○
鹿児島湾 (1)	全域から下記を除く海域	17	4	A (2)	1.2~2.5	×
" (2)	鹿児島港本港区	1		B (3)	1.8	○
" (3)	" 南港区	1		B (3)	1.7	○
" (4)	" 木材港区	1		B (3)	1.7	○
" (5)	" 谷山一区	1		B (3)	1.6	○
" (6)	" 谷山二区	2		B (3)	1.7	○
" (7)	山川港	1		B (3)	2.0	○
大隅半島東部海域(1)	志布志港	1		B (3)	1.7	○
" (2)	菱田川河口海域	1	1	A (2)	2.6	×
" (3)	肝属川河口海域	1	1	A (2)	3.2	×
" (4)	全域から上記を除く海域	7	4	A (2)	1.3~2.8	×
西之表港海域	全 域	2		A (2)	1.1, 1.0	○
名瀬港海域 (1)	新川河口海域	1		B (3)	0.9	○
" (2)	全域から上記を除く海域	2		A (2)	0.9, 0.8	○
奄美大島本島海域	名瀬港海域を除く奄美大島本島地先海域	4		A (2)	0.9~1.1	○
計 24水域		62	11		達成水域 19/24	

表5 湖沼(全燐)の環境基準達成状況

(単位: mg/L)

水 域	範 囲	基準点数	該当類型(基準値)	測定結果 (全燐年間平均値)	達成 状況
池 田 湖	全 域	3	II (0.01)	0.003~0.004	○
鶴田ダム貯水池	全 域	2	IV (0.05)	0.080, 0.065	×
鰻 池	全 域	1	II (0.01)	0.009	○
高隈ダム貯水池	全 域	2	III (0.03)	0.019, 0.018	○
計 4水域		8		達成水域 3/4	

表6 海域(全窒素, 全燐)の環境基準達成状況


(単位: mg/L)

水 域 名	範 囲	基準点数	該当類型(基準値)	測定結果(全窒素年間平均値) 測定結果(全燐年間平均値)	達成 状況
鹿 児 島 湾	全 域	26	II (0.3)	0.17	○
			II (0.03)	0.018	○
八代海南部海域	全 域	7	I (0.2)	0.14	○
			I (0.02)	0.018	○
計 2水域		33		達成水域 2/2	

# 平成25年度 環境基準 (BOD又はCOD) 達成状況図

## 【凡例】

- 環境基準達成地点
- 環境基準非達成地点 (BOD又はCOD)

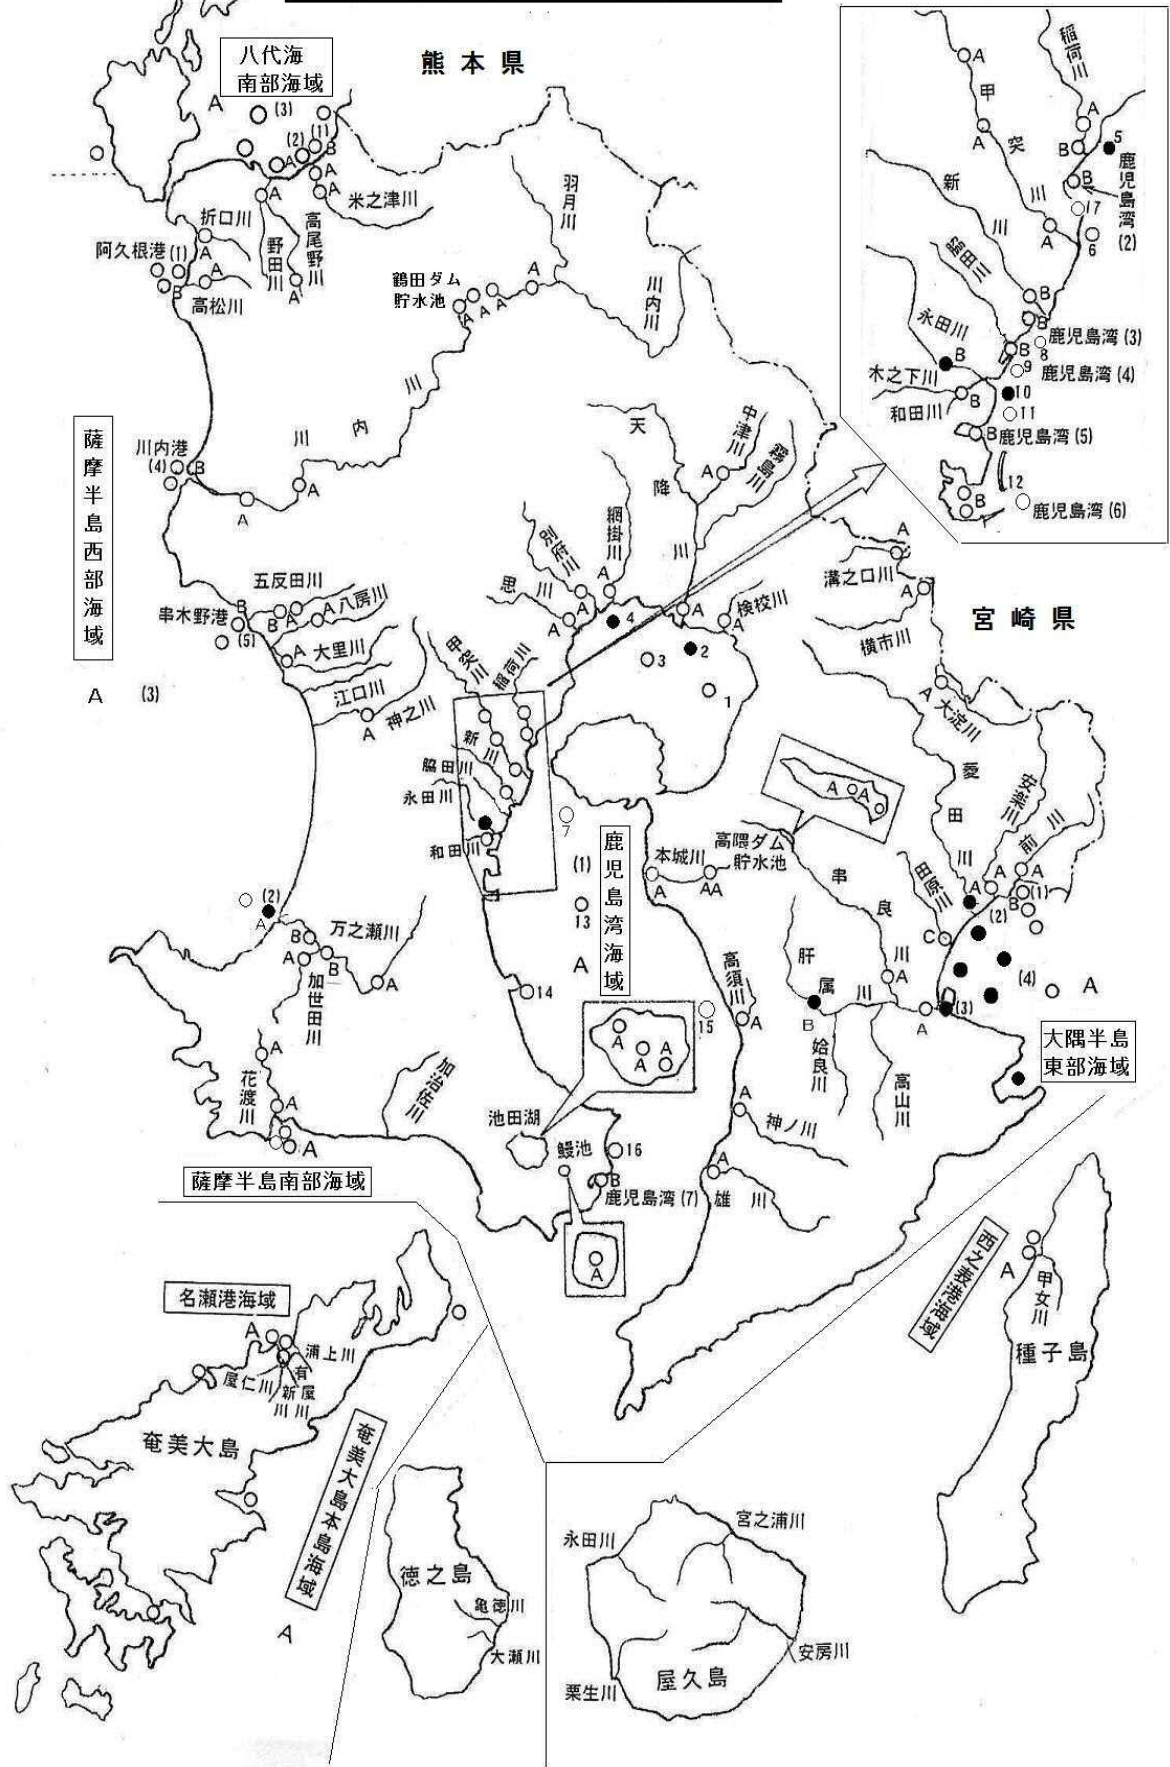



## Ⅱ 平成25年度地下水の水質測定結果について

### 1 調査実施状況

#### (1) 調査の区分

概況調査	地域の地下水水質の概況を把握するための調査
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等により、新たに発見された汚染の範囲を確認するための調査
継続監視調査	これまでの調査で汚染が確認された井戸等の定期的なモニタリング調査

#### (2) 調査対象

工場・事業場の立地状況や地下水の利用状況等を勘案し、年次計画で地域を選定して実施している。

##### ① 概況調査（14市2町）

（鹿児島市、薩摩川内市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、日置市、曾於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、奄美市、南九州市、伊佐市、さつま町、長島町）

##### ② 汚染井戸周辺地区調査（1市）

（鹿児島市）

##### ③ 継続監視調査（13市3町）

（鹿児島市、薩摩川内市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、日置市、曾於市、霧島市、南さつま市、南九州市、伊佐市、始良市、さつま町、長島町、和泊町）

#### (3) 調査回数

年1～2回

#### (4) 調査項目

地下水に係る環境基準のうちアルキル水銀を除く27項目

#### (5) 調査機関等

調査機関	調査の区分	地点数 (井戸数)	環境基準項目検体数
鹿児島県	概況調査	39	514
	汚染井戸周辺地区調査	0	0
	継続監視調査	35	70
	小計	74	584
鹿児島市	概況調査	34	712
	汚染井戸周辺地区調査	28	107
	継続監視調査	37	326
	小計	99	1,145
薩摩川内市	概況調査	2	9
	継続監視調査	4	18
	小計	6	27
国土交通省	概況調査	13	70
	小計	13	70
計	概況調査	88	1,305
	汚染井戸周辺地区調査	28	107
	継続監視調査	76	414
合	計	192	1,826

## 2 調査結果の概要

基準超過井戸の調査結果概要を表1に示す。

### (1) 概況調査

地域の概況把握のため調査した88井戸のうち、新たに1井戸（鹿児島市調査井戸）において砒素が環境基準を超過した。

### (2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等で環境基準を超過した1井戸（鹿児島市調査井戸）の周辺において調査した28井戸のうち、7井戸について砒素が環境基準を超過した。

### (3) 継続監視調査

これまでの調査で環境基準を超過したため、追跡調査した76井戸のうち、31井戸について砒素、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが環境基準を超過した。

表1 基準超過井戸の概要

調査区分	調査本数	飲用	基準超過数	砒素	ふっ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン
		その他							
概況調査	88	26	0						
		62	1	鹿児島市(1)					
汚染井戸周辺地区調査	28	20	7	鹿児島市(7)					
		8	0						
継続監視調査	76	3	1				日置市(1)		
		73	30	始良市(1) 伊佐市(1) 南さつま市(2※) 和泊町(1) 鹿児島市(6※)	南さつま市(1※)	南さつま市(1※)	南九州市(1) 長島町(1) 曾於市(2) 鹿児島市(5)	阿久根市(1)	霧島市(2) 鹿児島市(8※)
計	192	49	8	7			1		
		143	31	12	1	1	9	1	10
超過濃度範囲 (mg/L)				0.011～0.17	6.0	1.6	11～22	0.034	0.011～0.13
環境基準 (mg/L)				0.01以下	0.8以下	1以下	10以下	0.03以下	0.01以下

注1) 市町の( )内は、基準超過井戸数である。

注2) 環境基準は、年平均値で評価する。

注3) 継続監視調査について ※参照

- ・南さつま市の1井戸については、砒素、ふっ素、ほう素が重複超過
- ・鹿児島市の1井戸については、砒素、テトラクロロエチレンが重複超過

## 3 対策

調査結果は、井戸所有者に通知を行うとともに、基準を超過した井戸については、関係機関と連携して、水道への切り替え等の指導を行った。

水質汚濁に係る環境基準及び評価方法

1 環境基準

(1) 人の健康の保護に関する環境基準  
(全ての公共用水域及び地下水について適用される。)

項目	基準値	項目	基準値
カドミウム	0.003 mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下
全シアン	検出されないこと	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
鉛	0.01 mg/L以下	トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下
六価クロム	0.05 mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
総水銀	0.0005mg/L以下	チウラム	0.006 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと	シマジン (CAT)	0.003 mg/L以下
PCB	検出されないこと	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	0.02 mg/L以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	ベンゼン	0.01 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	セレン	0.01 mg/L以下
塩化ビニルモノマー *1	0.002 mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	ふっ素 *3	0.8 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	ほう素 *3	1 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン *2	0.04 mg/L以下	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下

[備考] \*1 公共用水域については、塩化ビニルモノマーを除く27項目。

\*2 地下水質の環境基準においては、シス体とトランス体の合計、公共用水域については、シス体のみ。

\*3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準  
(類型指定した水域毎に適用される。)

① BOD, CODに係る環境基準

類型	河川 (BOD)	湖沼 (COD)	海域 (COD)
AA	1 mg/L以下	1 mg/L以下	—
A	2 "	3 "	2 mg/L以下
B	3 "	5 "	3 "
C	5 "	8 "	8 "
D	8 "	—	—
E	10 "	—	—

② 湖沼の全磷に係る環境基準

類型	全 磷
I	0.005 mg/L以下
II	0.01 "
III	0.03 "
IV	0.05 "
V	0.1 "

③ 海域の全窒素・全磷に係る環境基準

類型	全 窒 素	全 磷
I	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
II	0.3 "	0.03 "
III	0.6 "	0.05 "
IV	1 "	0.09 "

④ 水生生物の保全に係る環境基準

類 型	河川・湖沼			海域		
	全亜鉛	ノニルフェノール	L A S	全亜鉛	ノニルフェノール	L A S
生物A	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.03 mg/L以下	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	0.03 mg/L以下	0.0006 mg/L以下	0.02 mg/L以下	0.01 mg/L以下	0.0007 mg/L以下	0.006 mg/L以下
生物B	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.05 mg/L以下			
生物特B	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下	0.04 mg/L以下			

注) L A S : 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

2 水質測定結果の評価方法

(1) 健康項目

各調査点の年間平均値で評価する。  
ただし、全シアンについては、最高値で評価する。

(2) B O D , C O D

① 各環境基準点についての評価

各環境基準点の日間平均値の75%値※で評価する。

※75%値とは

n個の日間平均値をその値の小さいものから順に並べた時の $0.75 \times n$   
( $0.75 \times n$ が小数の場合は、これを切り上げた整数)番目の値。

② 複数の環境基準点がある水域についての評価

水域内の全ての環境基準点が基準達成の場合に、環境基準達成と評価する。

(3) 全亜鉛, ノニルフェノール, 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

① 各環境基準点についての評価

各環境基準点の年間平均値で評価する。

② 複数の環境基準点がある水域についての評価

水域内の全ての環境基準点が基準達成の場合に、環境基準達成と評価する。

(4) 全窒素, 全燐

① 環境基準点についての評価

各環境基準点の表層における年間平均値で評価する。

② 複数の環境基準点がある水域についての評価

ア 湖沼

水域内の全ての環境基準点が基準達成の場合に、環境基準達成と評価する。

イ 海域

各環境基準点の表層年間平均値の水域全体の平均値が基準達成の場合に、環境基準達成と評価する。