

再生碎石（RC-40）製造フロー

日置建設産業(株)



がれき類（コンクリート塊）の搬入



小割・磁選機で異物除去



破碎機へ投入






破砕機で破砕
破砕後、磁選機で金属を除去
・コマツBR250G



スクリーンで選別
・中山鉄工所NH S482
・40mm、30mmの2段
(製品サイズはレバーで切替)
・40mmオーバーサイズは
破砕機へベルトコンベアで
リターン



上段の40mmスクリーン

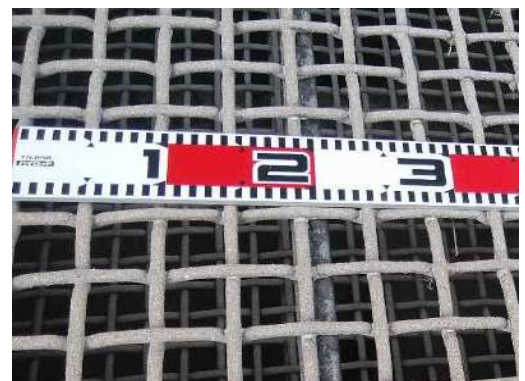



製品の出口



製品置き場 (RC-40)



製品 再生砕石 (RC-40)

・コンクリート100%





出荷のためダンプへ積み込み



製品の使用状況



路盤材



基礎材



裏込材



埋戻材